Socio Sanitario

Catálogo

PARDO

Con más de 50 años de experiencia, PARDO es una de las compañías internacionales líderes en la fabricación de soluciones de descanso articulado y equipamiento hospitalario y geriátrico, así como proveedor de las más modernas soluciones en habitaciones inteligentes para hospitales y centros asistenciales.

Desde 2012 forma parte de GRUPO PIKOLIN, uno de los mayores Grupos Industriales en el sector del descanso. Con esta adquisición, PARDO puso en marcha una fuerte estrategia de expansión y en la actualidad dispone de una amplia red de distribución nacional e internacional que le permite llevar sus productos a más de 60 países.

En PARDO disponemos de unas modernas instalaciones ubicadas en Zaragoza (España), donde son fabricados todos nuestros productos. Sólo trabajamos con proveedores aprobados y homologados por altos estándares de calidad.

La investigación y el continuo desarrollo en busca de nuevas soluciones, adecuadas a las necesidades de un mercado en constante evolución tecnológica, constituye un elemento muy importante a la hora de ofrecer a nuestros clientes un producto único de alta calidad, orientado, no solamente al descanso, sino también al cuidado y la salud.

Por ello estamos en constante contacto con el personal de asistencia geriátrica y residentes, con el fin de desarrollar nuevas soluciones para nuestros productos que logren marcar la diferencia en los centros asistenciales.

Nos enorgullecemos de contar con un equipo técnico altamente cualificado que logra resolver cualquier tipo de cuestión aportando toda la asistencia necesaria.

Un pilar esencial en PARDO es la amplia oferta y calidad de los productos así como el servicio de primera calidad que brindamos a nuestros clientes.

Nuestra producción es moderna, flexible y avanzada ya que está basada en los principios de eficiencia. Esto significa que podemos personalizar nuestra producción muy rápida y efectivamente para satisfacer las necesidades del cliente.

Todos los productos que salen de nuestra fábrica son testados exhaustivamente por una máquina de control de calidad diseñada por PARDO, la cual controla todas las funciones y la calidad del producto. Esto nos ha permitido obtener prestigiosos certificados a nivel internacional que avalan nuestros sistemas de calidad y gestión ambiental.

DESDE **1990**

Primer FABRICANTE ESPAÑOL

EN EL SECTOR **asistencial**

Misión, Visión

Misión

Diseño, fabricación, venta y mantenimiento integral de camas, mobiliario y soluciones terapéuticas y de descanso, con una alta especialización tecnológica, orientada a satisfacer las expectativas de sus grupos de interés y considerando los impactos ambientales asociados a todo el ciclo de vida del producto.

Visión

Queremos crecer de forma sostenible desde el punto de vista social, ambiental y financiero, apostando por el ecodiseño de nuestros productos y una economía circular, llegando a ser la compañía reconocida como líder a nivel nacional en soluciones de descanso articulado y equipamiento hospitalario y geriátrico, y a nivel internacional ser actor referente en equipamiento hospitalario.

Responsabilidad Social

Para seguir creciendo con éxito en el futuro, PARDO adquiere un compromiso voluntario con la Responsabilidad Social Corporativa, en el que los pilares fundamentales son:

· La transparencia.

· La sostenibilidad.

· El respeto a las personas empleadas.

· La excelencia en la gestión y orientación al cliente.

· La relación con los proveedores.

· El respeto por el medio ambiente.

Productos

Hecho en España.

Todos los productos están fabricados en España.

Norma UNE-EN 60601-2-52.

Todas nuestras camas cumplen la norma UNE-EN 60601-2-52: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las camas de hospital.

“CE” Declaración de conformidad.

Todos nuestros productos sanitarios son de Clase I (2017/745) y disponen de marcado CE.

Protección IP.

Todos los sistemas de motorización tienen distintos grados de protección IP (frente a los líquidos y al polvo).

Pintura antibacteriana.

Uso de recubrimiento epoxi-poliéster antibacteriano, testado de acuerdo a la normativa ISO 22196.

Limpieza fácil.

Productos de fácil limpieza y desinfección, gracias al diseño y los materiales utilizados, los cuales minimizan la existencia de puntos de infección.

Certificado OekoTex®.

Todas las espumas y tejidos tienen certificado OekoTex® Standard 100, producto clase I.

No inflamables.

Todos los tapizados son ignífugos de acuerdo a las normativas EN-102 parte 1 y 2, M2; y las fundas de protección de acuerdo a las normativas UNE EN 597-1 y EN 597-2, M1. Espumas bajo demanda.

Índice

CAMAS 7
- BORA 8
- HELIA 14
- HELIA E-MOV 16
- 19/75 18
- CLASSIC EVO 20
- CLASSIC XL 22

ACCESORIOS 25
- CABECEROS Y PIECEROS 26
- ACCESORIOS CAMA 28

COLCHONES 31
- DENSITY 400 32
- DENSITY 450 33
- DENSITY 600 34
- DENSITY 650 35

BUTACAS Y SILLONES 37
- BUTACAS Y SILLONES 38

MOBILIARIO 45
- HABITACIONES 46
- ZONAS COMUNES 50

ACABADOS 52
- MADERAS 54
- TAPIZADOS 55

PROYECTOS 360º 56

Camas

Las camas de Pardo han sido diseñadas pensando tanto en las necesidades de los usuarios, como del personal sanitario. Sus diseños favorecen el trabajo del cuidador y mejoran el espacio útil de la habitación, al contar con un amplio portafolio que cubre cualquier tipo de aplicación, funcionalidad y perfil de usuario.

Nuestro objetivo es garantizar el máximo descanso y confort. Partiendo de esta premisa, nos encontramos con diferentes características que hacen de la cama algo propio del usuario, dotándole de bienestar adaptado a sus necesidades y, facilitando, de este modo, la labor del personal asistencial.

Gracias a la ingeniería y a las nuevas tecnologías, las camas sociosanitarias de Pardo cuentan con un diseño ergonómico a la par que funcional, ofreciendo al usuario la comodidad, atención y seguridad que necesita a lo largo el día; facilitando al cuidador la manipulación óptima del mismo para sus cuidados diarios.

Todas nuestras camas se configuran con una estructura firme y robusta de la máxima calidad que permite la posibilidad de incorporar distintos accesorios. Además, se diseñan en distintos tamaños para adaptarse a los perfiles de sus usuarios (altura y peso).

BORA

Cuidado avanzado con un diseño único

Características

- Cama articulada en cuatro planos y con sistema de elevación por doble compás, de accionamiento completamente eléctrico. Rango de elevación de 23'5 a 83'5 cm, para prevención de daños por caídas. La cama se puede desplazar en cualquier altura.
- Gran estabilidad de la cama gracias a la longitud del carro y al sistema de elevación mediante doble compás.
- Lecho con sistema de doble regresión para prevención de UPP´s. La regresión combinada (14 cm) en los tramos tórax y muslos libera la presión en las zonas abdominal y sacra respectivamente, acción que previene la formación de UPP´s en usuarios encamados.
- Posiciones trendelenburg y antitrendelenburg de 15º y 16º, respectivamente, con detector de horizontabilidad a cualquier altura.
- Cuatro ruedas dobles de 100 mm, con frenado simultáneo mediante palanca central en el piecero. Posición direccional.
- Gracias a su diseño versátil, la gama de camas Bora permite anclar al somier tres tipos de barandillas completamente diferentes que otorgan distintos niveles de seguridad y de movilidad al usuario.
- Soportes para potencia y portasueros en el cabecero de la cama. Recubiertos en poliamida para evitar ruidos y oxidaciones.
- Actuadores lineales con protección IP66, que garantizan una mayor protección frente a la entrada de líquidos que pueden dañar el motor en comparación con un motor estándar.
- Mando retroiluminado con funciones terapéuticas preprogramadas de silla cardíaca y CPR y con bloqueo de funciones.
- La cama Bora está preparada según la normativa UNE EN 60601-2-52 en cualquiera de sus configuraciones.

Información Técnica

Longitud total con cabecero y piecero.	**204** cm ± 1 cm.
Longitud total con cabecero y piecero **(BoraMed).**	**214** cm ± 1 cm.
Anchura total con **barandilla telescópica.**	**102** cm ± 1 cm.
Anchura total con **barandilla continua.**	**104** cm ± 1 cm.
Anchura total con **barandilla de tubo.**	**101** cm ± 1 cm.
Altura en posición baja.	**23'5** cm ± 1 cm.
Altura en posición alta.	**83'5** cm ± 1 cm.
Trendelenburg / Antitrendelenburg.	**15º / 16º** ± 1º.
Peso máximo del paciente.	**180** kg.
Carga máxima de seguridad (SWL).	**270** kg.



Bora Kala

- Barandillas partidas telescópicas.
- Lecho de HPL.
- Mando con llave de bloqueo.
- Ruedas dobles Ø 100 mm; una direccional.
- Palanca de frenado simultáneo.

Pintura Antimicrobiana

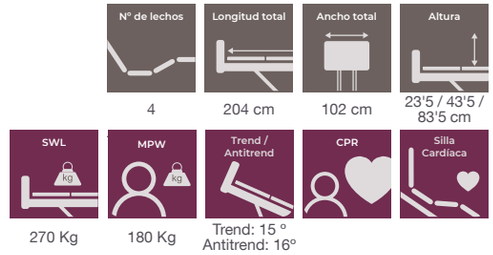

Salida de la cama

Parada intermedia automática a 43'5 cm del suelo, consiguiendo una altura del asiento para movilización segura. Además, la barandilla superior ayuda a la incorporación del usuario ofreciendo un punto de apoyo estable al levantarse.

Seguridad y calidad

Barandillas telescópicas fabricadas mediante la combinación de la madera maciza y el aluminio, sin hueco ni poste central. Ofrecen una protección integral, cubriendo toda la longitud del somier y permiten distintos grados de ayuda a la movilización.

Triple grado de protección

La doble altura de las barandillas, ofrece distintos grados de protección al usuario (sin protección, parcial o integral), adaptándose en cada momento a su autonomía y capacidad.

Cada barandilla dispone de un sistema de bloqueo y desbloqueo individual.

Ayuda a la incorporación

Las barandillas superiores no superan el eje de articulación del tronco, de forma que sirven de ayuda a la incorporación.

BORA Merak

- Barandillas de madera continua.
- Lecho de ABS.
- Mando con llave de bloqueo.
- Ruedas dobles Ø 100 mm; una direccional.
- Palanca de frenado simultáneo.

Pintura Antimicrobiana

N° de lechos	Longitud total	Ancho total	Altura
4	203 cm	104 cm	23'5 / 43'5 / 83'5 cm

SWL	MPW	Trend / Antitrend	CPR	Silla Cardíaca
270 Kg	180 Kg	Trend: 15 ° Antitrend: 16°		

*Características comunes a toda la gama Bora

Silla Cardíaca / Trend-Antitrend/ CPR

Estas posiciones están preprogramadas en los controles electrónicos del mando. La sucesión de movimientos necesarios para conseguirlas sigue una pauta de orden e intervalos para mejorar la ergonomía y seguridad del usuario.

Rango de elevación 23'5-83'5 cm

La altura en posición inferior, 23'5 cm, permite menores daños en caso de caída, mientras que en su posición elevada, 83'5 cm, facilita el trabajo del personal asistencial.

Posicionamiento de pies

El tramo de pies se puede ajustar de manera independiente gracias a un amortiguador.

Esta función está destinada a facilitar la circulación de retorno, resultando especialmente útil en usuarios con problemas vasculares.

Doble autoregresión

La regresión combinada en los tramos del tórax y de los muslos libera la presión en las zonas abdominal y sacra respectivamente, acción que previene la formación de UPP´s. Además, proporciona mayor confort al usuario.

Bora Class

- Barandillas plegable de 4 tubos.
- Lecho de ABS.
- Mando con llave de bloqueo.
- Ruedas dobles Ø 100 mm; una direccional.
- Palanca de frenado simultáneo.

Pintura Antimicrobiana

Nº de lechos	Longitud total	Ancho total	Altura
4	203 cm	101 cm	23'5 / 43'5 / 83'5 cm

SWL	MPW	Trend / Antitrend	CPR	Silla Cardíaca
270 Kg	180 Kg	Trend: 15 ° Antitrend: 16°		

*Características comunes a toda la gama Bora

Sistema de frenado simultáneo

Accionable desde el piecero a cualquier altura que se encuentre la cama. Aportando mayor seguridad y mejor accesibilidad favoreciendo al personal asistencial en sus labores.

Excelente acceso de grúas (13 cm).

Detector de horizontalidad

Parada automática de la cama al detectar la posición horizontal al pasar de Trendelenburg a Antitrendelenburg. En cualquier altura de la cama. Ahorra movimientos innecesarios y garantiza el confort del usuario.

Lecho de HPL

Lecho fabricado en HPL, material ignífugo, hidrófugo, antifúngico y de gran resistencia al rayado.

Extraíble sin herramientas para su fácil limpieza y desinfección.

Lecho de ABS

Lecho fabricado en ABS, plástico sanitario.

Gracias a la ligereza del material, se facilita la extracción de los lechos sin el uso de herramientas, beneficiando a su limpieza y desinfección.

Bora Med

- Cabecero / Piecero hospitalario.
- Discos de protección.
- Barandillas plegable de 4 tubos.
- Soporte para accesorios (4 uds).
- Zona de anclaje para sistemas de sujeción (6 uds).
- Ruedas dobles Ø 100 mm; una direccional.
- Palanca de frenado simultáneo.

Pintura Antimicrobiana

N° de lechos	Longitud total	Ancho total	Altura
4	214 cm	101 cm	23'5 / 43'5 / 83'5 cm

SWL	MPW	Trend / Antitrend	CPR	Silla Cardíaca
270 Kg	180 Kg	Trend: 15 ° Antitrend: 16°		

Protección bilateral

Barandillas plegables de cuatro tubos de acero, con bloqueo automático en su posición elevada y sistema de desbloqueo mediante doble movimiento de seguridad.

Soporte para drenajes

A ambos lados de la cama se incorporan barras con cuatro ganchos de plásticos, en cada una, cuya función es la sujeción de drenajes, sondas, bolsas de orina o accesorios.

Cabecero y Piecero extraíbles

Cabecero y piecero fabricados en polipropileno, de fácil extracción sin herramienta y con una sola mano.

Discos de protección en las cuatro esquinas, minimizando el deterioro de la cama.

* Opción de vinilo personalizable.

CPR Mecánico

Sistema de posicionado manual ante casos de emergencia, con accionamiento ubicado en la zona central, a ambos lados de la cama.

Configuraciones disponibles Bora

Mando enfermería

Mando enfermería avanzado que incorpora posiciones terapéuticas y de emergencia preprogramadas: Salida segura, silla cardíaca, posición de exploración, trend de emergencia, CPR y parada automática del respaldo a 30º.

Indicadores luminosos de posicionamiento de usuario, bloqueo de funciones y batería.

Válido para: Kala / Merak / Class / Med

Mando enfermería + Mando paciente

Combinación de doble mando de control, independiente para cada usuario.

El mando paciente puede ser bloqueado por el de enfermería para evitar usos indebidos por los usuarios encamados.

Válido para: Kala / Merak / Class / Med

Batería recargable

Batería recargable para permitir el manejo de la cama en caso de encontrarse sin suministro eléctrico.

Válido para: Kala / Merak / Class / Med

Luz bajo cama

Luz para orientar tanto al usuario encamado durante la salida de la cama por la noche, como para ayudar al personal sanitario.

Asimismo constituye un indicador luminoso automático de altura mínima de la cama.

Válido para: Kala / Merak / Class / Med

Ruedas metálicas Ø 125 mm.

Ruedas metálicas giratorias de diámetro 125 mm, siendo una de ellas direccional.

Al incluir dichas ruedas, las alturas de la cama varían; bajando a una altura mínima de 28 cm y subiendo hasta una máxima de 88 cm.

Válido para: Kala / Merak / Class / Med

Lecho extensible

Sistema manual de extensión del lecho, con alargamiento de hasta 20 cm.

Consigue adaptar el lecho a cualquier usuario encamado, aumentando la comodidad y el bienestar de éste.

Válido para: Kala / Class / Med

CPR Mecánico

Sistema de posicionado manual ante casos de emergencia, con accionamiento ubicado en la zona central, a ambos lados de la cama.

Válido para: Merak / Class / Med

Barandillas de acero inoxidable

Barandillas plegables de cuatro tubos de acero inoxidable, con bloqueo automático en su posición elevada y sistema de desbloqueo mediante doble movimiento de seguridad.

Extraíbles o fijas a la estructura.

Válido para: Class / Med

HELIA

Sencillez y versatilidad para cualquier espacio

Características

- Cama eléctrica articulada en cuatro planos y sistema de elevación por tijera de accionamiento eléctrico.
- Amplio rango de elevación desde los 22 cm, siendo adecuada para usuarios con patologías como el Alzheimer para prevención de daños por caídas; hasta los 80 cm, idónea para facilitar el trabajo del personal asistencial.
- Lecho con doble regresión para prevención de úlceras por presión (14 cm), acción que previene la formación de UPP´s en usuarios encamados.
- Lecho fabricado en ABS con tratamiento sanitario. Fácilmente extraíble sin herramientas para facilitar su higienización.
- El tramo inferior de las piernas se puede ajustar de manera independiente gracias a un sistema por rastomat. Esta función facilita la circulación de retorno, resultando una posición especialmente útil en pacientes de larga estancia o con problemas vasculares.
- Cuatro ruedas de 100 mm, con frenado individual ubicado en cada una de ellas. Accesible para sistemas de transferencia, con hueco libre real de 13 cm.
- Diseñada para poder utilizarse tanto con cabecero/piecero como sin ellos. Somier redondeado en la parte de los pies para evitar daños al transitar alrededor de la cama.
- Arquillos para sujeción de colchón.
- Soportes para potencia y portasueros en el cabecero de la cama. Recubiertos en poliamida para evitar ruidos y oxidaciones.
- Actuadores lineales con protección IP66, que garantizan una mayor protección frente a la entrada de líquidos que pueden dañar el motor en comparación con un motor estándar.
- La cama Helia está preparada según la normativa IEC 60601-2-52 en cualquiera de sus configuraciones.

Información Técnica

Longitud total sin cabecero y piecero **(versiones 190 / 200 cm).**	**194 / 204** cm ± 1 cm.
Anchura total sin barandillas **(versiones 90 / 100 cm).**	**91 / 101** cm ± 1 cm.
Altura en posición baja.	**22** cm ± 1 cm.
Altura en posición alta.	**80** cm ± 1 cm.
Peso máximo del paciente.	**140** kg.
Carga máxima de seguridad (SWL).	**180** kg.
Dimensiones del colchón.	**90 x 190** cm. **90 x 200** cm. **100 x 190** cm. **100 x 200** cm.



Helia

- Lecho de ABS.
- Cierre curvo sin piecero.
- Mando retroiluminado con bloqueos.
- Ruedas Ø 100 mm; con freno individual.
- Posicionamiento de pies por rastomat.
- Soporte para accesorios.

Pintura Antimicrobiana

N° de lechos	Longitud total	Ancho total	Altura
4	194 cm	91 cm	22 / 80 cm

SWL	MPW	CPR
180 Kg	140 Kg	

*Características comunes a toda la gama Helia

Doble regresión

La regresión combinada en los tramos de tórax y los muslos libera la presión en las zonas abdominal y sacra respectivamente, acción que previene la formación de UPP´s.

Además, proporciona mayor confort al usuario.

Luz bajo cama

Luz para orientar tanto al usuario encamado durante la salida de la cama por la noche, como para ayudar al personal sanitario.

Esta funcionalidad se puede activar desde el mando de control.

** Complemento opcional*

Versatilidad en el diseño

La cama Helia está disponible en distintas dimensiones externas y ofrece una amplia variedad de cabeceros y pieceros, adaptándose así a las diferentes necesidades de diseño y configuración de los centros asistenciales.

Configuraciones disponibles

Existe la posibilidad de configurar la cama con diversas opciones:

- Lecho de HPL ignífugo.
- Batería.

HELIA e-Mov

Sencillez y versatilidad con un plus de movilidad

Características

- Cama eléctrica articulada en cuatro planos y sistema de elevación por tijera de accionamiento eléctrico.
- Amplio rango de elevación desde los 23 cm, siendo adecuada para usuarios con patologías como el Alzheimer para prevención de daños por caídas; hasta los 81 cm, idónea para facilitar el trabajo del personal asistencial.
- Lecho con doble regresión para prevención de úlceras por presión (14 cm), acción que previene la formación de UPP´s en usuarios encamados.
- Lecho fabricado en ABS con tratamiento sanitario. Fácilmente extraíble sin herramientas para facilitar su higienización.
- El tramo inferior de las piernas se puede ajustar de manera independiente gracias a un sistema por rastomat. Esta función facilita la circulación de retorno, resultando una posición especialmente útil en pacientes de larga estancia o con problemas vasculares.
- Cuatro ruedas dobles plásticas de 100 mm, con frenado simultáneo. Accesible para sistemas de transferencia, con hueco libre real de 14 cm.
- Diseñada para poder utilizarse tanto con cabecero/piecero como sin ellos. Somier redondeado en la parte de los pies para evitar daños al transitar alrededor de la cama.
- Arquillos para sujeción de colchón.
- Soportes para potencia y portasueros en el cabecero de la cama. Recubiertos en poliamida para evitar ruidos y oxidaciones.
- Actuadores lineales con protección IP66, que garantizan una mayor protección frente a la entrada de líquidos que pueden dañar el motor en comparación con un motor estándar.
- La cama Helia e-Mov está preparada según la normativa IEC 60601-2-52 en cualquiera de sus configuraciones.

Información Técnica

Longitud total sin cabecero y piecero **(versiones 190 / 200 cm).**	**194 / 204** cm ± 1 cm.
Anchura total sin barandillas **(versiones 90 / 100 cm).**	**91 / 101** cm ± 1 cm.
Altura en posición baja.	**23** cm ± 1 cm.
Altura en posición alta.	**81** cm ± 1 cm.
Peso máximo del paciente.	**140** kg.
Carga máxima de seguridad (SWL).	**180** kg.
Dimensiones del colchón.	**90 x 190** cm. **90 x 200** cm. **100 x 190** cm. **100 x 200** cm.



Helia e-Mov

- Lecho de ABS.
- Cierre curvo sin piecero.
- Mando retroiluminado con bloqueos.
- Ruedas dobles Ø 100 mm; con freno simultáneo.
- Posicionamiento de pies por rastomat.
- Soporte para accesorios.

Pintura Antimicrobiana

N° de lechos	Longitud total	Ancho total	Altura
4	194 cm	91 cm	23 / 81 cm

SWL	MPW	CPR
180 Kg	140 Kg	

Doble regresión

La regresión combinada en los tramos de tórax y los muslos libera la presión en las zonas abdominal y sacra respectivamente, acción que previene la formación de UPP´s.

Además, proporciona mayor confort al usuario.

Luz bajo cama

Luz para orientar tanto al usuario encamado durante la salida de la cama por la noche, como para ayudar al personal sanitario.

Esta funcionalidad se puede activar desde el mando de control.

Versatilidad en el diseño

La cama Helia e-Mov está disponible en distintas dimensiones externas y ofrece una amplia variedad de cabeceros y pieceros, adaptándose así a las diferentes necesidades de diseño y configuración de los centros asistenciales.

Mando de control

Mando de control con articulación combinada respaldo-piernas y posición CPR de seguridad.

Con bloqueo de funciones.

Retroiluminado para facilitar su uso nocturno.

19/75

Diseñada para usuarios con alto grado de dependencia

Características

- Cama eléctrica articulada en cuatro planos de accionamiento eléctrico. Diseñada para ayudar al usuario durante todas las etapas de la demencia.
- Altura mínima de 19 cm para minimizar los daños asociados a caídas en la cama. Altura máxima de 75 cm para facilitar al personal asistencial el trabajo diario.
- Lecho en HPL con doble regresión para prevención de UPP´s. La regresión (12 cm) en los tramos del tórax y los muslos libera la presión en las zonas abdominal y sacra respectivamente, acción que previene la formación de úlceras en usuarios encamados.
- Doble parada intermedia de forma automática en el descenso; a 25 cm como posición de seguridad y a 42 cm para transferencia a un asiento.
- Facilidad de movimiento y desplazamiento en cualquier altura de la cama. Dispone de un tren de rodadura formado por cuatro ruedas dobles orientables en la parte del piecero.
- Cabecero con dos ruedas fijas (opcionalmente puede incorporar kit de ruedas para traslado, versión Move).
- Frenado simultáneo de ruedas en la parte del piecero.
- Motorización compuesta por cuatro motores lineales para articulación y elevación de 8000N de fuerza y con un grado IP66 que garantiza una mayor protección frente a la entrada de líquidos en comparación con un motor estándar.
- Desembrague de emergencia bilateral del tramo tórax, para la realización de maniobras cardiorespiratorias de urgencia.

Información Técnica

Longitud total con cabecero y piecero.	**204** cm ± 1 cm.
Anchura total con barandilla.	**105** cm ± 1 cm.
Altura en posición baja.	**19** cm ± 1 cm.
Altura en posición alta.	**75** cm ± 1 cm.
Trendelenburg / Antitrendelenburg.	**16º / 14º** ± 1º.
Peso máximo del paciente.	**180** kg.
Carga máxima de seguridad (SWL).	**230** kg.
Dimensiones del colchón.	**90 x 190 / 200** cm. **105 x 190 / 200** cm.



19/75

- Barandillas plegable de 4 tubos.
- Lecho de HPL.
- Mando con llave de bloqueo.
- Ruedas traseras fijas.
- Ruedas delanteras con frenado simultáneo.

Pintura Antimicrobiana

N° de lechos	Longitud total	Ancho total	Altura
4	205 cm	105 cm	19 / 75 cm

SWL	MPW	Trend / Antitrend	CPR	Silla Cardíaca
230 Kg	180 Kg	Trend: 16 ° Antitrend: 14°		

CPR Mecánico

Desembrague manual del respaldo, para permitir bajadas rápidas del mismo en caso de emergencia sin necesidad de localizar el mando.

Accionamientos bilaterales tras el tramo tórax.

Tren de rodadura

Tren de rodadura con 4 ruedas dobles en la parte del piecero y accionables a cualquier altura de la cama. Dos ruedas fijas en el lado del cabecero.

** Versión Move: con kit de ruedas en cabecero para traslado.*

Doble autoregresión

La regresión combinada en los tramos del tórax y los muslos libera la presión en las zonas abdominal y sacra respectivamente, acción que previene la formación de UPP´s.

Además, proporciona mayor confort al usuario.

Rango de elevación

El amplio rango de elevación la convierte en la mejor opción para personas con demencia desde estados iniciales.

En su posición inferior de 19 cm ayuda a minimizar los daños por caída de cama. Cuando el deterioro físico obliga a asistir al usuario en la cama, su altura máxima de 75 cm, es perfecta y evita malas posturas al personal asistencial.

CLASSIC EVO

Sencillez y evolución para facilitar el trabajo del personal asistencial

Características

- Cama eléctrica articulada en cuatro planos y sistema de elevación de accionamiento eléctrico.
- Carro elevador con mayor distancia entre ruedas para una mejor estabilidad y facilitar el trabajo con grúa del personal asistencial. Elevación de 39 a 80 cm.
- Sistema de freno centralizado oculto en el interior del chasis, que permite una mejor limpieza y evita posibles daños por golpes y atrapamientos.
- Somier con doble motorización con protección IPX4, que garantiza una elevada protección frente a la entrada de líquidos. Motorización de bajo voltaje y apagado en posición final.
- Accesible para sistemas de transferencia, con hueco libre de 15 cm sin ningún tipo de biela o anclaje que interfiera el paso.
- Arquillo para sujeción de colchón.
- Soportes para potencia y portasueros a ambos lados, recubiertos en poliamida para evitar ruidos y oxidaciones.
- La cama Classic Evo está preparada según la normativa IEC 60601-2-52 en cualquiera de sus configuraciones.

Información Técnica

Longitud total con cabecero y piecero **(versión básica 90x190).**	**204** cm ± 1 cm.
Anchura total con barandilla.	**101** cm ± 1 cm.
Altura en posición baja.	**39** cm ± 1 cm.
Altura en posición alta.	**80** cm ± 1 cm.
Peso máximo del paciente.	**140** kg.
Carga máxima de seguridad (SWL).	**180** kg.
Dimensiones del colchón.	**90 x 190** cm. **90 x 200** cm. **100 x 190** cm. **100 x 200** cm. **105 x 190** cm. **105 x 200** cm. **120 x 200** cm.



Classic Evo

- Barandillas con banderola.
- Lamas dobles de madera.
- Tacos de caucho basculares.
- Ruedas Ø 125 mm; una direccional.
- Doble pedal de freno centralizado.

Pintura Antimicrobiana

N° de lechos	Longitud total	Ancho total	Altura	SWL	MPW
4	204 cm	101 cm	39 / 80 cm	180 Kg	140 Kg

Pedal simultáneo de frenado

Posibilidad de incluir palanca central de frenado simultáneo en el piecero, siendo accionable desde cualquier altura que se encuentre la cama.

Mayor seguridad y menores tiempos laborales.

Patas regulables

Patas regulables en altura de forma sencilla y segura, sin necesidad de utilizar herramientas.

Cuatro alturas: 35 - 40 - 45 - 50 cm.

Posibilidad de incorporar ruedas de 100 mm con freno.

Barandilla corta

Juego de barandillas cortas, metálicas de cuatro tubos con sistema de plegado.

Su longitud cubriendo el tramo del tórax, ofrece al usuario un punto de apoyo durante la salida de la cama.

Lecho de ABS

Lecho fabricado en ABS con tratamiento sanitario.

Gracias a la ligereza del material, se facilita la extracción de los lechos sin el uso de herramientas, beneficiando a su limpieza y desinfección.

CLASSIC XL

Comodidad y robustez para aplicaciones bariátricas

Características

- Cama eléctrica articulada en cuatro planos de accionamiento eléctrico. Diseñada para usuarios bariátricos.
- Somier y carro elevador independientes.
- Carro elevador compuesto por dos motores lineales para elevación y de un doble motor para articulación, todos ellos con protección IPX4 que garantizan una elevada protección frente a la entrada de líquidos.
- El carro elevador dispone de mayor apoyo al suelo para garantizar la estabilidad.
- Lecho fabricado en HPL desmontable con herramientas. Material ignífugo, hidrófugo, antifúngico y de gran resistencia al rayado.
- Accesible para sistemas de transferencia con 15 cm de hueco libre sin ningún tipo de biela o anclaje que interfiera en el paso.
- Casquillos autolubricados en el somier que no precisan de mantenimiento. Su sistema antifricción permite una mejora en la sonoridad, mantenimiento y durabilidad de la cama.
- Soportes para potencia y portasueros a ambos lados, recubiertos en poliamida para evitar ruidos y oxidaciones.
- La cama Classic XL está preparada según la normativa IEC 60601-2-52 en cualquiera de sus configuraciones.

Información Técnica

Longitud total con cabecero y piecero.	**214** cm ± 1 cm.
Anchura total sin / con barandilla.	**106 / 116** cm ± 1 cm.
Altura en posición baja.	**44** cm ± 1 cm.
Altura en posición alta.	**84** cm ± 1 cm.
Peso máximo del paciente.	**210** kg.
Carga máxima de seguridad (SWL).	**300** kg.
Dimensiones del colchón.	**105 x 190** cm. **105 x 200** cm.



Classic XL

- Barandillas metálicas de 4 tubos.
- Lecho de HPL
- Mando con llave de bloqueo.
- Soporte accesorios.
- Ruedas con pedal de freno simultáneo; una es direccional.

Pintura Antimicrobiana

N° de lechos	Longitud total	Ancho total	Altura
4	214 cm	116 cm	44 / 84 cm

SWL	MPW
350 Kg	300 Kg

Lecho de HPL

Lecho fabricado en HPL.

Material ignífugo, hidrófugo, antifúngico y de gran resistencia al rayado.

Carro independiente

Carro independiente del somier para mayor facilidad de instalación en espacios reducidos y mayor facilidad de almacenamiento.

Carro elevador sobredimensionado

Carro elevador sobredimensionado y reforzado. Cuenta con doble motorización lineal de 8000N de fuerza cada uno.

Ruedas 125 con doble pedal de freno

Cuatro ruedas de diámetro 125 mm con frenado simultáneo mediante doble pedal, con varillaje oculto en el interior del chasis para una mejor limpieza y evitar posibles daños por golpes y atrapamientos.

Accesorios

Uno de los propósitos de Pardo es desarrollar elementos para el descanso que mejoren la calidad de vida de los usuarios.

Las camas pueden ser provistas de diferentes accesorios que permitan una mejora tanto en la funcionalidad de la cama, como en la estética de la misma.

Estos accesorios ayudan a que el personal asistencial pueda realizar su trabajo con mayor eficacia, calidad y seguridad y, a su vez, hacer la vida del usuario más confortable.

Estos accesorios pueden ser:

Cabeceros / Pieceros: Cumplen con una función estética y también de delimitación de la cama dándole un aspecto más robusto.

Barandillas: Situadas a ambos lados de la cama definen el perímetro de ésta y evitan que el usuario pueda sufrir una caída.

Potencia: Su función es servir de ayuda al usuario al realizar movimientos en la cama.

Portasueros: Debe colocarse en el cabecero de la cama y sirve para fijar las bolsas de medicación o alimentación.

Cabeceros y Pieceros

Contamos con una amplia selección de cabeceros y pieceros adaptados a todos los gustos y necesidades para conseguir un plus de personalización en nuestras camas sociosanitarias.

Estos elementos se configuran como una pieza clave para la decoración de la habitación, aportando estilo y personalidad para crear un ambiente único.

Desde Pardo, cuidamos al máximo el diseño y la selección de estos muebles y contamos con un amplio portafolio de estilos y acabados; desde las maderas más clásicas a las más vanguardistas, pasando por los últimos tapizados textiles del sector.

Cada proyecto es único y necesita un tipo de cabecero y piecero que se adapte a las necesidades específicas del mismo, por eso, en Pardo también ofrecemos una gran variedad de tamaños y formas para adecuarse a los distintos espacios.

En nuestra línea de cabeceros ofrecemos tanto soluciones acopladas a la estructura de la cama, como cabeceros de diseño anclados a la pared que se mimetizan a la perfección con el entorno de la habitación.

Todos nuestros cabeceros y pieceros son fáciles de instalar y limpiar y cumplen con la última normativa en materia sociosanitaria.

Modelo C2

- Laterales y pasamanos construidos en madera de haya.
- Panel central en estratificado de haya con espesor de 19 mm.

Modelo C5

- Laterales y pasamanos construidos en madera de haya.
- Panel central en estratificado de melamina con espesor de 19 mm.

Modelo C6

- Laterales y pasamanos construidos en madera de haya.
- Panel central en estratificado de haya con espesor de 19 mm.

Madera y Melamina

Modelo M1

- Panel en melamina de 30 mm de espesor con canto en PVC de 2 mm, de color aluminio o de melamina.

Melamina

Modelo D1

- Panel de DM de 19 mm de espesor, con cantos barnizados.

  Frontal recubierto de melamina.

DM

Modelo T1

- Panel interior fabricado en DM de 19 mm de espesor, recubierto de 10 mm de espuma a cada lado.
- Espumas tapizadas con tejido vinílico de alta calidad y de fácil limpieza y desinfección.

Textil

Potencia Pardo

- Fabricada en acero recubierto de pintura epoxi.
- Triángulo en ABS.
- Correa de nylon con sistema antideslizamiento y de regulación en altura.
- Fácilmente extraíble.

Potencia Techno

- Fabricada en tubo de acero inoxidable o con recubrimiento de pintura epoxi.
- Triángulo en ABS.
- Correa de nylon regulable en altura de manera retráctil, con activación mediante botón.
- Fácilmente extraíble.

Portasueros Pardo

- Fabricado en acero recubierto de pintura epoxi, con varilla telescópica en acero inoxidable.
- Doble gancho de metal para colocación de bolsas de suero.
- Regulable en altura.
- Fácilmente extraíble.

Portasueros Techno

- Portasueros fabricado en su totalidad de acero inoxidable.
- Cuatro ganchos metálicos.
- Regulable en altura.
- Curvado para evitar luminarias.
- Fácilmente extraíble.

Discos H/V

- Protecciones laterales para cabecero y piecero.
- Evita los choques transversales y verticales impidiendo el deterioro de la cama.

Discos H

- Protecciones laterales para cabecero y piecero.
- Amortigua los impactos transversales, protegiendo la estructura de la cama.

Topes de pared

- Sistema de topes integrados en la parte inferior de la cama, en la zona del cabecero. Impide la colisión de la misma sobre las paredes.
- Posibilidad de regularse en profundidad, ajustándose a las distintos espacios.

Cesta de carro

- Fabricada con varilla de acero inoxidable.
- Fácil colocación en el carro, mediante doble gancho.
- Muy útil para depositar objetos.

*Sólo compatible con Classic Evo.

Barandilla corta de 4 tubos

· Juego de barandillas plegables de cuatro tubos de acero pintado epoxi.

· Tubos montados sobre soportes de tubo cerrado y redondeado de poliamida inyectada con alma de acero.

· Bloqueo automático en posición elevada.

· Desbloqueo de seguridad mediante la liberación del gatillo.

· Longitud de 85 cm, para alinearse con el tramo tórax.

Barandilla de 4 tubos

· Juego de barandillas plegables de cuatro tubos de acero, con acabado a elegir:
  - Recubrimiento de pintura epoxi.
  - Acero inoxidable.

· Tubos montados sobre soportes de tubo cerrado y redondeado de poliamida inyectada con alma de acero. **Opción de barandilla sin banderola.*

· Bloqueo automático en posición elevada.

· Desbloqueo de seguridad mediante la liberación del gatillo.

Bandeja portamonitores

· Tablero fabricado en HPL y estructura de metal.

· Gran resistencia.

· Puede utilizarse de soporte para el uso del paciente o para el personal asistencial.

Portabombonas

· Fabricado en acero inoxidable que aporta resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza.

· Doble aro de sujeción que ofrece mayor soporte a la bombona.

· De fácil anclaje a la cama.

· Válido para bombonas de Ø15 cm máximo.

Sábana de rescate

Sábana cuya colocación entre la cama y el colchón permite una rápida evacuación de los pacientes en caso de incendio o de otro peligro.

· Evacuación desde las zonas de la cabeza o de los pies.

· Radiotransparente e ignífuga (SS8760001).

· Correas de velcro para sujetar al paciente durante la evacuación.

· Cumple los requisitos de la Norma SS 8760039.

Colchones

En Pardo, cuando ofrecemos colchones para centros residenciales, trabajamos basándonos en los principios básicos centrados en los usuarios encamados: alivio de la presión, minimización de las úlceras, mejora del control de infecciones y hacer más placentera, segura y sostenible su estancia en los centros residenciales.

Creemos que los usuarios deberían tener la opción de disfrutar de un colchón de calidad para una correcta aplicación, haciendo que su estadía sea confortable con una recuperación rápida.

Es de vital importancia disponer de un colchón con las características médicas eficientes para optimizar la recuperación de los usuarios encamados sin sufrir úlceras u otras lesiones causadas por los colchones.

De esta forma, hemos diseñado y desarrollado nuevos colchones de última generación en diferentes combinaciones de espuma de poliuretano y viscoelástica de diversas densidades, para adaptarlos a cualquier usuario bajo cualquier aplicación residencial, desde una larga estancia en la cama, hasta la mejora del descanso nocturno.

Density 400

Colchón bicapa diseñado especialmente para usuarios con riesgo medio de ulceración.

Mapa presión:

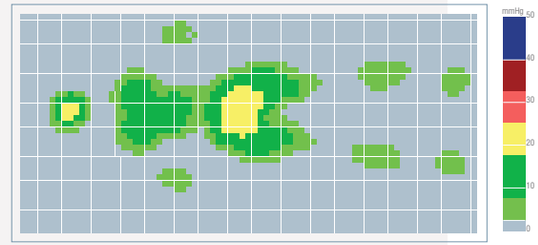

Adecuado para pacientes que presentan un riesgo de incidencia de úlceras por presión de hasta **tercer grado.**

Características

Base del núcleo

9 cm de espuma de poliuretano ignífuga de 30 kg/m³.

Espuma con alta capacidad de transpiración gracias a la fabricación por célula abierta.

Capa superficial

Capa superior continua de 5 cm, fabricada con espuma viscoelástica ThermoFoam de densidad 50 kg/m³.

Espuma termosensitiva de lenta recuperación.

Características generales

Núcleo con alto nivel de transpirabilidad e higiene gracias a la estructura microcelular.

Núcleo no inflamable de acuerdo a la normativas BS 5852:2 CRIB5, UNE EN 597-1 y EN 597-2.

Sistema de perfilado inferior continuo, aumentando la adaptabilidad del núcleo con el somier articulado.

Todas las espumas cuentan con certificado Oeko-Tex class I y REACH.

Núcleo simétrico que permite utilizar indistintamente la zona de cabeza y de pies.

Funda

Funda protectora, 100% bielástica, fabricada de poliéster con recubrimiento de poliuretano ignífugo. Libre de látex.

Impermeable, transpirable, antibacteriana y antifúngica.

No inflamable de acuerdo a las normativas, BS 7175 CRIB5, UNE EN 597-1 y EN 597-2 y M1.

Con cremallera protegida mediante solapa y costuras termoselladas.

De fácil limpieza y desinfección.

Density 450

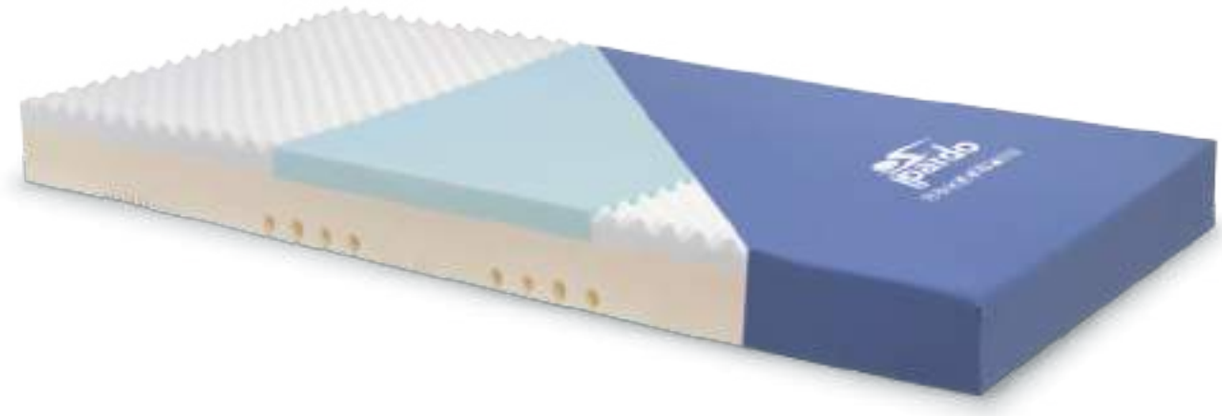

Mapa presión:

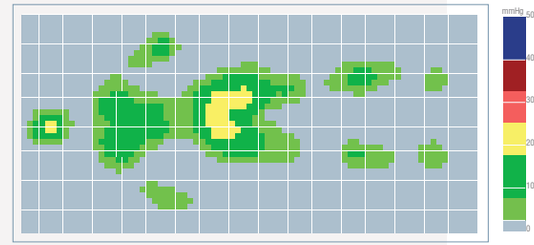

Adecuado para pacientes que presentan un riesgo de incidencia de úlceras por presión de hasta **tercer grado.**

Colchón antiescaras diferenciado en 3 zonas, para mejorar la adaptabilidad del usuario, de acuerdo a la necesidad de cada zona corporal.

Características

Base del núcleo

10 cm de espuma de poliuretano ignífuga de 40 kg/m³.

Espuma con alta capacidad de transpiración, gracias a la fabricación por poro abierto.

Capa superficial

Capa superior viscoelástica ThermoFoam, de 5 cm.

Zona de cabeza y talones de 50 kg/m³ y con menor resistencia a la compresión, para aumentar la distribución de los puntos de presión del usuario.

Zona del sacro de 85 kg/m³, ofreciendo mayor firmeza y soporte de peso.

Versión carenada Density 450C:

Incluye refuerzos laterales en espuma para facilitar la entrada y la salida del usuario de la cama.

Características generales

Perfilados en ambos extremos superiores del colchón, para favorecer la circulación sanguínea.

Sistema de canales inferiores para aumentar la adaptabilidad con el somier articulado.

Núcleo no inflamable de acuerdo a las normativas BS 5852:2 CRIB5, UNE EN 597-1 y EN 597-2.

Todas las espumas cuentan con certificado Oeko-Tex class I y REACH.

Funda

Funda protectora, 100% bielástica, fabricada de poliéster con recubrimiento de poliuretano ignífugo. Libre de látex.

Impermeable, transpirable, antibacteriana y antifúngica.

No inflamable de acuerdo a las normativas, BS 7175 CRIB5, UNE EN 597-1 y EN 597-2 y M1.

Con cremallera protegida mediante solapa y costuras termoselladas.

De fácil limpieza y desinfección.

DENSITY 600

Colchón tipo sándwich desarrollado para los usuarios de alto riesgo de ulceración, encamados mínimo 15 horas al día.

Mapa presión:

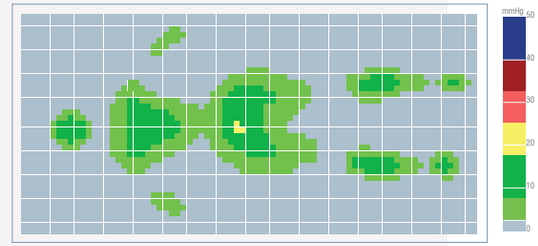

Adecuado para pacientes que presentan un riesgo de incidencia de úlceras por presión de hasta **cuarto grado.**

Características

Base del núcleo

8 cm de espuma de poliuretano de densidad 38 kg/m³. Su alta porosidad permite una alta circulación de aire a través de ella.

Capa intermedia

Espuma de poliuretano HR de mayor densidad, 42 kg/m³. 4 cm de altura que proporciona mayor confort y estabilidad.

Capa superficial

Espuma viscoelástica termosensible (50 kg/m³), 4 cm de altura. Al contacto con el cuerpo se vuelve más suave, confiriendo excelentes niveles de confort.

Características generales

Capa superior diferenciada en 5 tramos, según las zonas de presión, para mejorar la circulación y la presión del paciente.

Perfilado en la base del colchón, para una óptima adaptabilidad del núcleo a la cama.

Perfilado transversal en la base, para un mayor confort en el paciente y una mayor elasticidad del núcleo.

Todas las espumas cuentan con certificado Oeko-Tex class I y REACH.

Núcleo simétrico que permite utilizar indistintamente la zona de cabeza y de pies.

Funda

Funda protectora, 100% bielástica, fabricada de poliéster con recubrimiento de poliuretano ignífugo. Libre de látex.

Impermeable, transpirable, antibacteriana y antifúngica.

No inflamable de acuerdo a las normativas, BS 7175 CRIB5, UNE EN 597-1 y EN 597-2 y M1.

Con cremallera protegida mediante solapa y costuras termoselladas.

De fácil limpieza y desinfección.

DENSITY 650

Colchón tipo sándwich desarrollado para usuarios de riesgo alto de ulceración, encamados mínimo durante 15 horas al día.

Mapa presión:

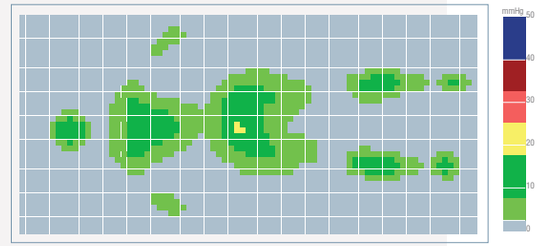

Adecuado para pacientes que presentan un riesgo de incidencia de úlceras por presión de hasta **cuarto grado.**

Características

Base del núcleo

10 cm de espuma de poliuretano ignífuga de densidad 30 kg/m³. Su alta porosidad permite una alta circulación de aire a través de ella.

Capa intermedia

Espuma viscoelástica ThermoFoam de 50 kg/m³, 4 cm de altura.

Capa superficial

2 cm de espuma viscoelástica ThermoFoam (50 kg/m³) refrescante.

El componente refrescante aumenta la aireación del núcleo y evita la maceración del paciente.

Características generales

Sistema de canales que facilitan el plegado del colchón al articular el somier.

Rebaje gradual de la altura del núcleo en la zona de inferior del colchón, cuyo diseño se basa en la curvatura de los talones de un usuarios.

Este leve rebaje permite un apoyo del 100% de la zona trasera del talón, repartiendo la presión en esta zona especialmente sensible para la aparición de úlceras.

Núcleo no inflamable de acuerdo a las normativas BS 5852:2 CRIB5, UNE EN 597-1 y EN 597-2.

Todas las espumas cuentan con certificado Oeko-Tex class I y REACH.

Funda

Funda protectora, 100% bielástica, fabricada de poliéster con recubrimiento de poliuretano ignífugo. Libre de látex.

Impermeable, transpirable, antibacteriana y antifúngica.

No inflamable de acuerdo a las normativas, BS 7175 CRIB5, UNE EN 597-1 y EN 597-2 y M1.

Con cremallera protegida mediante solapa y costuras termoselladas.

De fácil limpieza y desinfección.

Butacas
y sillones

En Pardo disponemos de una gran variedad de butacas y sillones que complementan el mobiliario y proporcionan un conjunto de soluciones y posibilidades a las distintas estancias tanto en residencias como en el hogar.

Nuestra colección de butacas es una apuesta clara a la hora de aportar soluciones en un sector cada vez más riguroso. Estas butacas ofrecen un soporte de acompañamiento que ayuda a eliminar el cansancio gracias a su diseño ergonómico, que se caracteriza por su sencillez y funcionalidad.

Las partes estructurales en contacto con los usuarios tienen acabados y formas redondeadas para agradar el tacto y evitar lesiones en caso de que el usuario pueda darse un pequeño golpe con la butaca.

La ergonomía y la comodidad del usuario no están reñidas con las dimensiones ni con la facilidad para incorporarse.

El empleo de espumas de alta densidad y telas vinílicas de primera calidad, redundan en una gama que permanece inalterable al paso del tiempo manteniendo el aspecto del primer día.

Algunos modelos disponen de patas con ruedas, lo que facilita la movilidad del usuario así como la facilidad de limpieza al poder desplazar más fácilmente el sillón.

La amplitud de gama ayuda a escoger la mejor opción en función de lo que demande el cliente, desde el diseño más moderno para una recepción de vanguardia hasta butacas clásicas que le recuerden al anciano un entorno hogareño.

Belate Med

82 cm 103 cm 69 cm

Butaca móvil, articulada, de diseño ergonómico y respaldo alto, completamente tapizada.

Estructura en madera de pino y tablero laminado.

Respaldo abatible y reposapiés articulado con asiento continuo.

El asiento continuo ofrece mayor seguridad al no dejar hueco entre asiento y reposapiés y comodidad del usuario.

Mecanismo relax manual de doble posición.

Respaldo de diseño ergonómico, con orejero incorporado.

Reposabrazos tapizados amplios y lisos que favorece la comodidad del usuario y evita puntos de presión.

Ruedas plásticas de 100 mm con freno individual en las traseras, para el desplazamiento de la butaca.

Asiento con suspensión de muelles "Nosag" de alta resistencia al hundimiento y respaldo con suspensión por cinchas elásticas de 80 mm.

Espumas de alta calidad, tapizadas con tejidos vinílicos, que permiten una fácil limpieza.

Asa trasera, para facilitar el desplazamiento y la movilidad de la butaca.

Soporte para gotero *(opcional gotero)*.

Opciones disponibles:

· Asiento con espuma inyectada.

· Parrilla reposapies.

· Reclinación y/o ayuda a la incorporación.

Belate Relax

82 cm 103 cm 69 cm

Butaca articulada, de diseño ergonómico y respaldo alto, completamente tapizada.

Estructura en madera de pino y tablero laminado.

Respaldo abatible y reposapiés articulado con asiento continuo.

El asiento continuo ofrece mayor seguridad al no dejar hueco entre asiento y reposapiés y comodidad del usuario.

Mecanismo relax manual de doble posición.

Respaldo de diseño ergonómico, con orejero incorporado.

Reposabrazos tapizados y extraíbles para facilitar transferencias.

Patas realizadas en madera con deslizadores, permitiendo mover la butaca sin que la estructura sufra daños.

Asiento con suspensión de muelles "Nosag" de alta resistencia al hundimiento y respaldo con suspensión por cinchas elásticas de 80 mm.

Espumas de alta calidad, tapizadas con tejidos vinílicos, que permiten una fácil limpieza.

Opciones disponibles:

· Asiento con espuma inyectada.

· Reclinación y/o ayuda a la incorporación.

Aspe Relax



Butaca tapizada articulada, de diseño ergonómico y respaldo alto.

Estructura en madera de pino y tablero laminado.

Respaldo abatible y reposapiés articulado con asiento continuo.

El asiento continuo ofrece mayor seguridad al no dejar hueco entre asiento y reposapiés y comodidad del usuario.

Mecanismo relax manual de doble posición.

Respaldo de diseño ergonómico, con excelente acogida y soporte lumbar.

Orejero incorporado y cojín de altura regulable.

Reposabrazos tapizados amplios y lisos que favorecen la comodidad y evita puntos de presión indeseados.

Patas metálicas con deslizadores, permitiendo mover la butaca sin que la estructura sufra daños.

Asiento inyectado en espuma de alta densidad (55 kg/m^3), con recubrimiento viscoelástico para mayor confort.

Respaldo con suspensión por cinchas de 80mm y espuma de densidad 25 kg/m^3.

Tejidos vinílicos de alta calidad que permiten una fácil limpieza.

Opciones disponibles:

· 4 ruedas plásticas de 100 mm con freno individual en las traseras.

· Reclinación y/o ayuda a la incorporación.

Ixeia Relax

Butaca tapizada articulada, de diseño ergonómico y respaldo alto.

Estructura en madera de pino y tablero laminado.

Respaldo abatible y reposapiés articulado con asiento continuo.

El asiento continuo ofrece mayor seguridad al no dejar hueco entre asiento y reposapiés y comodidad del usuario.

Mecanismo relax manual de doble posición.

Respaldo de diseño ergonómico, con excelente acogida y soporte lumbar.

Reposabrazos tapizados amplios y lisos que favorecen la comodidad del usuario y evita puntos de presión indeseados.

Patas metálicas con deslizadores, permitiendo mover la butaca sin que la estructura sufra daños.

Asiento inyectado en espuma de alta densidad (55 kg/m^3), con recubrimiento viscoelástico para mayor confort.

Respaldo con suspensión por cinchas de 80mm y espuma de densidad 25 kg/m^3.

Tejidos vinílicos de alta calidad que permiten una fácil limpieza.

Opciones disponibles:

· 4 ruedas plásticas de 100 mm con freno individual en las traseras.

· Reclinación y/o ayuda a la incorporación.

Libis

85 cm 106 cm 78 cm

Butaca fija de respaldo alto, de líneas curvas, completamente tapizada.

Sillón de líneas curvas, limpias y sencillas, que le confieren una comodidad inigualable, gracias a su amplia y agradable sentada.

Estructura interna robusta realizada en madera de pino y haya.

Asiento y respaldo continuos, con diseño ergonómico.

Apoyabrazos integrados en el respaldo y el asiento, completamente tapizados.

Patas en madera de haya con deslizadores sobre zócalo de madera de haya le aporta aplomo.

Respaldo con suspensión por cinchas elásticas de 80 mm, relleno de espuma de 25 kg/m^3.

Asiento con suspensión de muelles "Nosag" de alta resistencia. Cojín extraíble y desenfundable, con relleno de espuma de alta calidad de 33 kg/m^3.

Tapizado cosido reforzado con pestaña y con ribete dorado. Tejidos vinílicos de alta calidad que permiten una fácil limpieza.

Múltiples colores de acabado disponibles.

Opciones disponibles:

· Patas metálicas en negro texturizado.

· Pie giratorio en aluminio inyectado cromado.

· Plato giratorio en acero.

· Versión de dos plazas.

Beire



79 cm 95 cm 64 cm

Butaca fija de reapaldo alto, muy versátil, debido a su reducido tamaño.

Sus líneas sencillas, su ergonomía y su tamaño permite disponer de él en cualquier estancia.

Estructura interna robusta realizada en madera de pino.

Asiento y respaldo continuos, con diseño ergonómico.

Apoyabrazos integrados en el respaldo y el asiento, completamente tapizados.

Patas en madera de haya con deslizadores sobre zócalo de madera de haya le aporta aplomo.

Respaldo con suspensión por cinchas elásticas de 80 mm, relleno de espuma de 25 kg/m^3.

Asiento con suspensión de muelles "Nosag" de alta resistencia. Cojín extraíble y desenfundable, con relleno de espuma de alta calidad de 30 kg/m^3.

Tapizado cosido reforzado con pestaña.

Tejidos vinílicos de alta calidad que permiten una fácil limpieza.

Múltiples colores de acabado disponibles.

Opciones disponibles:

· Versión de dos y tres plazas.

Isidore

75 cm 87 cm 64 cm

Butaca fija de respaldo medio, completamente tapizada.

Estructura fabricada en madera maciza de haya, acabado lacado.

Chasis interior de madera de pino y tablero.

Apoyabrazos tapizados con remate superior en madera.

Apoyabrazos continuos con terminación mediante deslizadores, permitiendo mover la butaca sin que la estructura sufra daños.

Respaldo de diseño ergonómico, con refuerzo lumbar.

Asiento con suspensión elástica N.E.A. de alta resistencia al hundimiento y respaldo con suspensión por cinchas elásticas de 80 mm.

Espumas de alta calidad de 30 y 25 kg/m^3, para asiento y respaldo respectivamente.

Tejidos vinílicos de alta calidad que permiten una fácil limpieza.

Opciones disponibles:

· Versión de dos y tres plazas.

Alodia

63 cm 88 cm 58 cm

Silla fija de respaldo medio, completamente tapizada.

Estructura fabricada en madera maciza de haya, acabado lacado.

Chasis interior de madera de pino y tablero.

Apoyabrazos tapizados con remate superior en madera.

Patas realizadas en madera con deslizadores, permitiendo mover la butaca sin que la estructura sufra daños.

La altura de las patas permite el fácil acceso de grúa por la parte delantera.

Asiento con suspensión elástica N.E.A. de alta resistencia al hundimiento y respaldo con suspensión por cinchas elásticas de 80 mm.

Espumas de alta calidad de 30 y 25 kg/m^3, para asiento y respaldo respectivamente.

Tejidos vinílicos de alta calidad que permiten una fácil limpieza.

Opciones disponibles:

· Versión sin brazos.

Gala Wood

57 cm 80 cm 60 cm

Butaca fija, elegante y cálida gracias a los acabados en madera.

Combina un diseño atractivo con una robusta estructura interna de acero recubierta de goma espuma inyectada en molde de 55kg/m^3 de densidad.

Asiento y respaldo continuos, con diseño ergonómico.

Apoyabrazos integrados en el respaldo y el asiento, completamente tapizados.

El zócalo de madera de haya le aporta aplomo.

Patas realizadas en madera de haya con deslizadores, permitiendo mover la butaca sin que la estructura sufra daños.

Tapizado cosido reforzado con pestaña.

Tejidos vinílicos de alta calidad que permiten una fácil limpieza.

Múltiples colores de acabado disponibles.

Opciones disponibles:

· Posibilidad de pie giratorio negro.

Gala Iron

57 cm 80 cm 60 cm

Butaca fija, elegante y ligera para espacios contract.

Combina un diseño atractivo con una robusta estructura interna de acero recubierta de goma espuma inyectada en molde de 55kg/m^3 de densidad.

Asiento y respaldo continuos, con diseño ergonómico.

Apoyabrazos integrados en el respaldo y el asiento, completamente tapizados.

Apoyo realizado con estructura de varilla metálica negra, el cual le añade sensación de ligereza al diseño de la butaca.

Tapizado cosido reforzado con pestaña.

Tejidos vinílicos de alta calidad que permiten una fácil limpieza.

Múltiples colores de acabado disponibles.

Opciones disponibles:

· Posibilidad de pie giratorio negro.

Trado 480-14

45 cm | 67 cm | 42 cm

Sillón de una plaza.

Estructura fabricada en madera maciza de haya limpia de manchas y nudos.

Moldeado en asiento y respaldo con forma ergonómica, con contrachapado de 1 cm de grosor en ambos.

Respaldo y asiento forrados con poliuretano de densidades de 30 kg/m^3 y 40 kg/m^3, respectivamente.

Reposabrazos adelantados para mayor estabilidad y seguridad durante la operación de incorporarse.

Patas de madera maciza, de sección 5'5 x 2'5 cm. Acabado mediante deslizadores que permiten desplazar fácilmente el sillón.

Tejidos vinílicos de alta calidad que permiten una fácil limpieza.

Múltiples colores de acabado disponibles.

Fenix

45 cm | 86 cm | 56 cm

Silla con brazos apilable.

Estructura fabricada en madera maciza de haya limpia de manchas y nudos.

Asiento y respaldo tapizados con estructura en contrachapado de haya.

Apoyabrazos y patas realizadas en madera de haya maciza.

Reposabrazos adelantados para mayor estabilidad y seguridad durante la operación de incorporarse.

Patas con deslizadores, permitiendo mover la silla sin que la estructura sufra daños.

Respaldo y asiento forrados con poliuretano de densidad de 30 kg/m^3.

Tejidos vinílicos de alta calidad que permiten una fácil limpieza.

Múltiples colores de acabado disponibles.

Becca

59 cm | 86 cm | 58 cm

Silla con brazos apilable y asa en el respaldo

Estructura fabricada en madera maciza de haya, acabado lacado.

Chasis interior de madera de pino y tablero.

Apoyabrazos y patas realizadas en madera de haya maciza.

Reposabrazos adelantados para mayor estabilidad y seguridad durante la operación de incorporarse.

Patas con deslizadores, permitiendo mover la silla sin que la estructura sufra daños.

Respaldo y asiento forrados con poliuretano de densidad de 30 kg/m^3.

Tejidos vinílicos de alta calidad que permiten una fácil limpieza.

Múltiples colores de acabado disponibles.

Mobiliario

En Pardo contamos con una diversidad de mesas de noche y mesillas con complemento atril destinadas a hacer la estancia más confortable, gracias a nuestra experiencia, logrando alcanzar todos los requerimientos que conlleva diseñar mobiliario sociosanitario.

Nuestra variedad de mesillas destaca por su diseño y sencillez.

Las partes estructurales en contacto con los usuarios tienen acabados y formas redondeadas para agradar al tacto y evitar lesiones en caso de que el usuario pueda darse un pequeño golpe con la mesilla.

Algunos modelos disponen de patas con ruedas, lo que facilita su movilidad y facilidad de limpieza al poder desplazarse más fácilmente.

La ergonomía y la comodidad del usuario no están reñidas con las dimensiones ni con la facilidad de uso. El empleo de materiales resistentes de primera calidad redundan en una gama que permanece inalterable al paso del tiempo manteniendo el aspecto del primer día.

La amplitud de gama ayuda a escoger la mejor opción en función de la demanda del cliente.

730-02

Mesilla con cajón superior, hueco y puerta inferior.

Estructura en madera maciza limpia de manchas y nudos.

Panel en melamina de haya de 19 mm.

Colas libres de formaldehído.

Barnices aplicados al agua e ignífugos.

Bordes y cantos redondeados.

Borde superior en madera maciza anticaídas.

Sistema de apertura de cajones mediante guía metálica.

Deslizadores en las patas.

731-02

con complemento

Mesilla de noche con mesa auxiliar incorporada.

Mesilla 730-02 sobre base rodante, fabricada de acero recubierto de pintura epoxi.

4 ruedas giratorias (Ø 50 mm), dos de ellas ubicadas en el exterior del cuerpo principal para incrementar su estabilidad.

Mesa auxiliar con posibilidad de colocarse a ambos lados de la mesilla.

Atril con sistema de elevación a gas, que permite su adaptación a la cama en distintas alturas. Manejo sencillo y seguro mediante asa y palanca pulsador.

Atril volteable, lo que reduce el espacio de almacenamiento.

Apertura reversible *(Opcional).*

730-00 SM

Mesilla con cajón superior y puerta con estante interior.

Estructura con melamina de haya de 19 mm de espesor canteada en PVC.

Tapa en melamina de haya de 25 mm de espesor con cantos delanteros redondeados.

Colas libres de formaldehído.

Sistemas de apertura de cajón mediante guía metálica.

Tiradores ergonómicos para un fácil agarre.

Con cuatro patas metálicas con deslizadores, para un seguro desplazamiento sin dañar la estructura.

734-00

Mesilla de noche baja con hueco y puerta.

Estructura en melamina de 19 mm canteada en PVC, ensamblada con cola PUR.

Trasera de 3 mm e interiores en acabado textil Cactus.

Laterales de melamina 19 mm con diseño curvo.

Cajón con puerta y balda interior.

Tirador con forma de asa en acabado inoxidable.

Dispone de 4 patas metálicas acabado inoxidable, altura 10 cm.

734-01

Mesilla baja con hueco y puerta.

Estructura en melamina de 19 mm canteada en PVC, ensamblada con cola PUR.

Trasera de 3 mm e interiores en acabado Textil Cactus.

Laterales de melamina 19 mm con diseño curvo.

Cubeta de cajón fabricada con perfil melamínico y apertura mediante guía de ruedas.

Cajón inferior con puerta.

Tirador con forma de asa en acabado inoxidable.

Dispone de 4 patas metálicas acabado inoxidable, altura 10 cm.

734-05

Mesilla alta con cajón, hueco y puerta.

Estructura en melamina de 19 mm canteada en PVC, ensamblada con cola PUR.

Trasera de 3 mm e interiores en acabado Textil Cactus.

Laterales de melamina 19 mm con diseño curvo.

Cubeta de cajón fabricada con perfil melamínico y apertura mediante guía de ruedas.

Cajón inferior con puerta.

Tirador con forma de asa en acabado inoxidable.

Dispone de 4 patas metálicas acabado inoxidable, altura 10 cm.

760-06 SM

Sinfonier de habitación con cajones.

Modelo de 6 cajones.

Estructura con melamina de haya de 19 mm de espesor canteada en PVC.

Tapa en melamina de haya de 25 mm de espesor con cantos delanteros redondeados.

Colas libres de formaldehído.

Barnices aplicados al agua e ignífugos.

Bordes y cantos redondeados.

Borde superior en madera maciza anticaídas.

Sistema de apertura de cajones mediante guía metálica.

Dispone de 4 patas metálicas.

764-05

Sinfonier de habitación con cajones y gavetero.

Modelo de 4 cajones y gavetero inferior.

Estructura en melamina de 19 mm, canteada en PVC.

Laterales de melamina 19 mm con diseño curvo.

Cubeta de cajón fabricada con perfil melamínico y apertura mediante guía de ruedas.

Tirador con forma de asa en acabado inoxidable.

Dispone de 4 patas metálicas acabado inoxidable, altura 10 cm.

744-02



Escritorio de habitación con cajón lateral.

Estructura en melamina de 19 mm, canteada en PVC.

Tapa en melamina de haya de 25 mm de espesor con cantos delanteros redondeados.

Colas libres de formaldehído.

Sistemas de apertura de cajón mediante guía metálica.

Con deslizadores en los faldones.

Tirador con forma de asa en acabado inoxidable.

744-04

100 cm 75 cm 45 cm

Escritorio de habitación sin cajones.

Laterales de melamina 19 mm con diseño curvo.

Tapa de melamina de haya de 25 mm de espesor con cantos delanteros redondeados.

Colas libres de formaldehído.

Con deslizadores en los faldones.

755-02

80 cm 75 cm 45 cm

Cómoda de habitación con cuatro cajones.

Modelo de 4 cajones.

Estructura con melamina de haya de 19 mm de espesor canteada en PVC.

Tapa en melamina de haya de 25 mm de espesor con cantos delanteros redondeados.

Colas libres de formaldehído.

Barnices aplicados al agua e ignífugos.

Bordes y cantos redondeados.

Borde superior en madera maciza anticaídas.

Sistema de apertura de cajones mediante guía metálica, con apertura mediante pulsador.

Dispone de 4 patas metálicas.

755-03



100 cm 82 cm 48 cm

Cómoda de habitación con diseño asimétrico.

Modelos con cuatro cajones y dos armarios.

Estructura con melamina de haya de 19 mm de espesor canteada en PVC.

Tapa en melamina de haya de 25 mm de espesor con cantos delanteros redondeados.

Colas libres de formaldehído.

Barnices aplicados al agua e ignífugos.

Bordes y cantos redondeados.

Borde superior en madera maciza anticaídas.

Sistema de apertura de cajones mediante guía metálica, con tiradores ergonómicos.

Puertas ciegas con apertura 90º.

Dispone de 4 patas metálicas.

668-31

90 cm 77 cm 90 cm

Mesa con cerco reducido, accesible para silla de ruedas.

Sobre en melamina de haya de 19 mm, canteado en madera maciza.

Colas libres de formaldehído y de secado lento.

Barnices aplicados al agua e ignífugos.

Bordes y cantos redondeados para evitar daños.

Patas macizas de 5x5 cm de sección, con deslizadores.

Facilita el paso de sillas de ruedas.

Opciones disponibles:

· Diversas medidas para adaptarse a cualquier entorno.

662-34

100 cm 75 cm 45 cm

Mesa rectangular con chasis metálico.

Sobre en estratificado de haya de 19 mm, canteado en madera o en PVC.

Colas libres de formaldehído y de secado lento.

Barnices aplicados al agua e ignífugos.

Bordes y cantos redondeados para evitar daños.

Chasis metálico con patas de acero pintado en epoxi de sección 4x4 cm.

Deslizadores en patas.

Opciones disponibles:

· Diversas medidas para adaptarse a cualquier entorno.

664-A

Mesa cuadrada con pie central metálico.

Tablero en melamina de haya de 25 mm de espesor, canteado en PVC.

Bordes y cantos redondeados para evitar daños.

Colas libres de formaldehído.

Pie central metálico con acabado epoxi y base cuadrada que aporta estabilidad a la mesa.

Opciones disponibles:

· Versión con tablero redondo.

· Versión con pie base circular.

· Diversas medidas para adaptarse a cualquier entorno.

664-B

Mesa redonda con pie central metálico.

Tablero en estratificado de haya de 25 mm de espesor, canteado en PVC.

Bordes y cantos redondeados para evitar daños.

Colas libres de formaldehído.

Pie central metálico con tecnopolímero inyectado y base cuadrada que aporta estabilidad a la mesa.

Opciones disponibles:

· Versiones con tablero redondo.

· Pie central con base circular.

· Diversas medidas para adaptarse a cualquier entorno.

664-C

Mesa redonda con pie central metálico.

Tablero en estratificado de haya de 25 mm de espesor, canteado en PVC.

Bordes y cantos redondeados para evitar daños.

Colas libres de formaldehído.

Pie central de diseño que combina metal y madera y base redonda que aporta estabilidad a la mesa.

Opciones disponibles:

· Versiones con tablero cuadrado.

· Pie central con base circular.

· Diversas medidas para adaptarse a cualquier entorno.

Acabados

Fruto del fuerte compromiso con la innovación y la mejora continua, trabajamos con los mejores fabricantes en materia de acabados que garanticen las máximas exigencias en materia de higiene y seguridad.

El mundo del interiorismo y del mobiliario se reinventa constantemente y, en Pardo, lo tenemos muy presente, ofreciendo soluciones de diseño y alto rendimiento que se adaptan a cualquier aplicación; logrando una personalización completa del producto.

Todos nuestros tejidos están seleccionados con la máxima de priorizar la comodidad del paciente, la limpieza y la protección del mobiliario.

Cuentan con una capa protectora desarrollada y formulada para crear una barrera resistente y eficaz contra los gérmenes, la abrasión y las manchas. Unos tejidos de alto rendimiento, imponiendo tendencias en texturas y colores acordes a las necesidades del mercado.

Asimismo, nuestras maderas han sido seleccionadas teniendo en cuenta su idoneidad para cada aplicación, de forma que permitan satisfacer cualquier requisito técnico.

Se convierten en el soporte ideal para el mobiliario y el interiorismo de cualquier espacio, permitiendo transformar los productos en diseños únicos.

MADERAS

H1122 - Whitewood

H3157 - Roble Vicenza

H1277 - Acacia de Lakeland

H3331 - Roble Nebraska

H1582 - Haya de Tirol

H1150 - Chêne Arizona gris

H1334 - Roble Sorano claro

H1151 - Roble Arizona marrón

TAPIZADOS

Colecciones

Textura colección VALENCIA ™

Textura colección MAGLIA ™

Textura colección SILVERTEX ™

Textura colección LINETEX ™

Textura colección SKYLINE TM

Proyectos
Residenciales
360º

Somos proveedor de soluciones completas para el descanso asistencial, poniendo a disposición del usuario una diversa oferta de equipamiento como camas, mobiliario, sillones, mesillas y accesorios adaptados al usuario y al espacio. Asimismo, nuestras sinergias y diversas colaboraciones, posibilitan llevar a cabo proyectos 360º.

Hablamos de soluciones llave en mano que, además del suministro de productos y servicios relacionados con nuestra actividad principal, incluyen la prestación estratégica y complementaria de otros proveedores; permitiendo así abordar el equipamiento integral de los diferentes espacios de un centro asistencial, tanto de zonas comunes como privadas.

Todos los espacios que abordamos tienen en cuenta el bienestar en el desarrollo de la actividad diaria de forma que la distribución y mobiliario generen experiencias positivas para el usuario. Desde la fase inicial del proyecto, definimos y trazamos con precisión los requisitos y características del espacio, alineadas a las necesidades particulares del mismo.

De esta forma, adaptarse al perfil de descanso y confort, incluye determinar los tipos de productos, el material que se utiliza, el espacio disponible y la adecuación de cada estancia para facilitar su accesibilidad y correcto funcionamiento.

Habitaciones

La **calidez** de las habitaciones favorece el tono de hogar familiar, al mismo tiempo que se fomenta la **autonomía** de la persona.

Habitaciones de uso **doble e individual,** que conforman zonas de convivencia con **ambiente hogareño**.

Zonas Comunes

Diseño de ambientes y mobiliario **adecuado** para distintas salas: zonas polivalentes, comedores, zona de juegos, salas de visitas, etc.

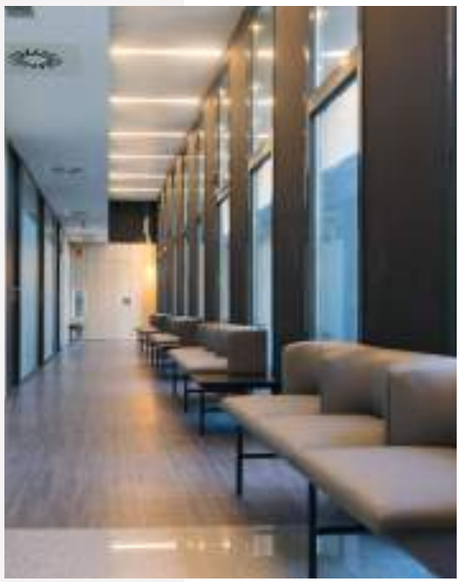

Y ... ADEMÁS...

Despachos, cafeterías, servicios de asistencia médica, peluquerías, salas de rehabilitación, baños, vestuarios, servicios religiosos, cocinas y lavanderías, entre otros.

Nuestra prioridad son los **usuarios y el personal sociosanitario**, por eso nuestras gamas de producto están en permanente evolución para adaptarse a las necesidades actuales y ofrecer la tecnología más innovadora y completa del mercado.

Velamos por su **Bienestar**

Pol. Ind. Centrovía
C/ Los Ángeles, 5
50198 La Muela,
Zaragoza (España)

Tel. (+34) 976 300 033
Fax (+34) 976 320 647

pardo.es

mar 2023 | Cod.: XX8499900000912_Catalogo Geriatría PARDO_2023_ES