




Calandras murales

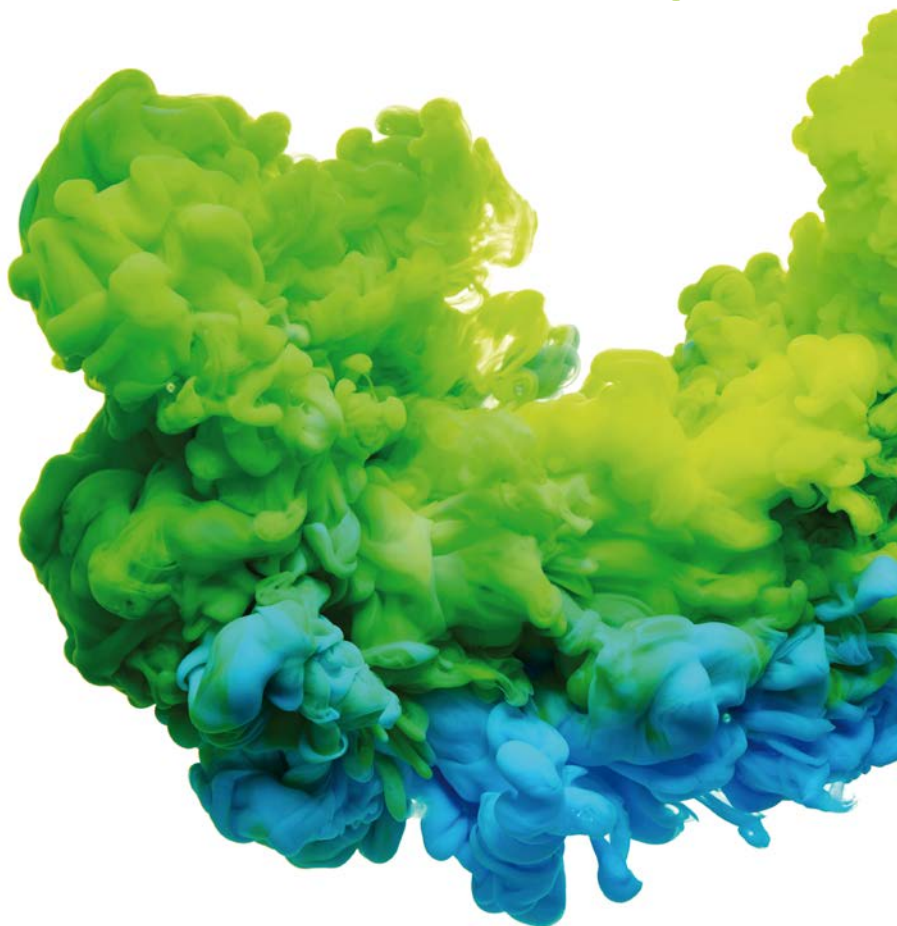


ECOVOLUTION
by **DOMUS**

Soluciones únicas para cada espacio

DOMUS presenta una amplia gama de planchadoras - secadoras murales, una solución perfecta e innovadora para el secado, planchado y plegado de la ropa plana, para todo tipo de clientes.

Las calandras Domus están concebidas para ofrecer el mejor rendimiento y productividad, importantes ahorros de tiempo y gran eficiencia energética. Por ejemplo el EFFICIENT IRON (control de humedad), el TOUCH II (sólo en modelos de Ø 500/650 mm) y sus múltiples características destacadas: quemador de gas radiante, salida posterior, plegador longitudinal, conectividad, versatilidad, etc.

Existen cuatro gamas principales:
Ø 200 y 325 mm / Ø 500 y 650 mm.

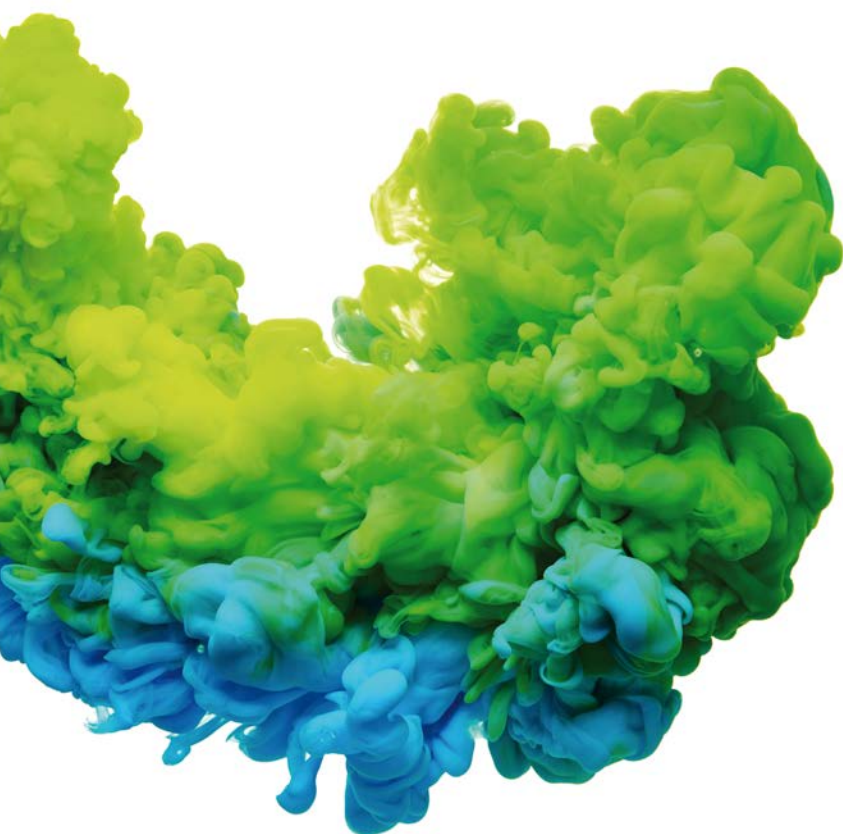

ECOVOLUTION

by DOMUS



CALANDRAS MURALES | Ø 200

DIÁMETRO RODILLO	CALEFACCIÓN	LONGITUD RODILLO		
		1400 mm	1600 mm	2000 mm
Ø 200 mm	Eléctrica	CM-1420 M	CM-1620 M	CM-2020 M



CALANDRAS MURALES | Ø 325

DIÁMETRO RODILLO	CALEFACCIÓN	LONGITUD RODILLO		
		1400 mm	1600 mm	2000 mm
Ø 325 mm	Eléctrica y GA	CM-1432 M	CM-1632 M	CM-2032 M



CALANDRAS MURALES | Ø 325 ECO-ENERGY

DIÁMETRO RODILLO	CALEFACCIÓN	LONGITUD RODILLO		
		2000 mm	2600 mm	3300 mm
Ø 325 mm	Eléctrica y GR	CM-2032 ECO-ENERGY M	CM-2632 ECO-ENERGY M	CM-3332 ECO-ENERGY M



CALANDRAS MURALES | Ø 500 ECO-ENERGY

DIÁMETRO RODILLO	CALEFACCIÓN	LONGITUD RODILLO		
		2000 mm	2600 mm	3300 mm
Ø 500 mm	Eléctrica, GA (GR opc.) y vapor	CM-2050 TOUCH II	CM-2650 TOUCH II	CM-3350 TOUCH II
Ø 500 mm	Con salida posterior Con plegador longitudinal	CM-2050 TOUCH II	CM-2650 TOUCH II	CM-3350 TOUCH II



CALANDRAS MURALES | Ø 650 ECO-ENERGY

DIÁMETRO RODILLO	CALEFACCIÓN	LONGITUD RODILLO		
		2000 mm	2600 mm	3300 mm
Ø 650 mm	Eléctrica, GR	CM-2065 TOUCH II	CM-2665 TOUCH II	CM-3365 TOUCH II
Ø 650 mm	Con salida posterior Con plegador longitudinal	CM-2065 TOUCH II	CM-2665 TOUCH II	CM-3365 TOUCH II

GA: GAS quemador ATMOSFÉRICO
GR: GAS quemador RADIANTE


SECADO - PLANCHADO



CM
Ø 200

- ✓ Diseñado para satisfacer las necesidades de hoteles, instituciones sanitarias, hogares de ancianos y lavanderías.
- ✓ Seca y plancha en una sola operación.
- ✓ Alimentación y salida frontal de la ropa.
- ✓ Paneles en acero inoxidable y skinplate gris.
- ✓ Nuevos modelos: CM-1420 / 1620 / 2020.
- ✓ Nuevo control electrónico M.
- ✓ Cintas de Nomex estándar.
- ✓ Velocidad de planchado: 1,5-6 mts/min.
- ✓ Mejor recogida de la ropa.
- ✓ Fácil instalación.

SECADO - PLANCHADO

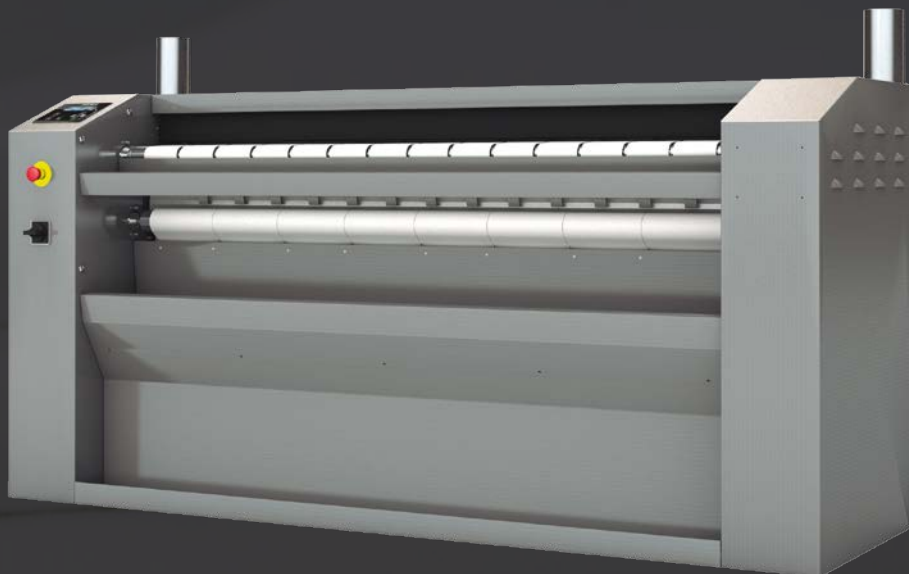

CM

Ø 325 mm

- ✓ Seca y plancha en una sola operación.
- ✓ Alimentación y salida frontal de la ropa.
- ✓ Calefacción: eléctrica, gas (quemador atmosférico).
- ✓ Ancho de rodillo: 1,40 m / 1,60 m / 2,00 m.
- ✓ Control: nuevo control electrónico M.
- ✓ Velocidad de planchado: 1,5-10 mts/min.
- ✓ Inversión del rodillo estándar.

OPCIONES

EFFICIENT IRON.
Cilindro niquelado.



CM ECO-ENERGY

Ø 325 mm

- ✓ Seca y plancha en una sola operación.
- ✓ Alimentación y salida frontal de la ropa.
- ✓ Calefacción: eléctrica, gas (quemador radiante).
- ✓ Ancho de rodillo: 2 m / 2,60 m / 3,30 m.
- ✓ Nuevo control electrónico M.
- ✓ Velocidad de planchado: 1,5-10 mts/min.
- ✓ Inversión del rodillo estándar.

OPCIONES

EFFICIENT IRON.
Cilindro niquelado.

ECOENERGY Ø 200 / 325 mm




CONTROL M

✓ 3 modos de operación a escoger:

MODO MANUAL: selección de velocidad y temperatura

MODO AUTO: ajuste automático de la velocidad de planchado en función de la temperatura seleccionada.

EFFICIENT IRON (opción en Ø325): regulación automática de la velocidad de planchado según la humedad residual.



ROBUSTEZ

✓ **Rodillo con inverter:** funcionamiento delicado para evitar el desgaste de bandas y elementos mecánicos

✓ **Paneles en skinplate y acero inoxidable:** larga duración

✓ **Bandas de planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas**

✓ **Opción:** cilindro niquelado, anticorrosivo y más duradero (no disponible en modelo 200 mm)



EFICIENCIA

✓ **EFFICIENT IRON:** regulación automática de la velocidad de planchado según la humedad residual, economizador de energía (opción en Ø 325)

✓ **Buena conducción del calor** gracias al material y grosor del rodillo: más control de la disipación de energía.

✓ **Paro automático a 80 °C:** alarga la vida de las bandas de planchado

✓ Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía

✓ Control preciso de la temperatura gracias al microprocesador: bajo consumo energético

✓ Modelos con **quemador de gas radiante:** producción aumentada un 25%: ahorros en tiempo y energía



VERSATILIDAD

✓ **Modelo a gas radiante:** flexibilidad para mayor producción y mejor adaptación a sitios de gran altura




ERGONOMÍA

- ✓ **Confort acústico:** máx 65 dB
- ✓ Paneles en skinplate y acero inoxidable: fácil de limpiar, más higiénico
- ✓ **Altura apropiada para introducción:** 990 mm
- ✓ **Modestas dimensiones:** diseño compacto para ahorrar espacio
- ✓ **Nuevo Control M electrónico:** de fácil uso



MANTENIMIENTO

- ✓ **Fácil acceso a todos los componentes** en ambos lados de la máquina
- ✓ **Diseño compacto:** cabe en muchos espacios

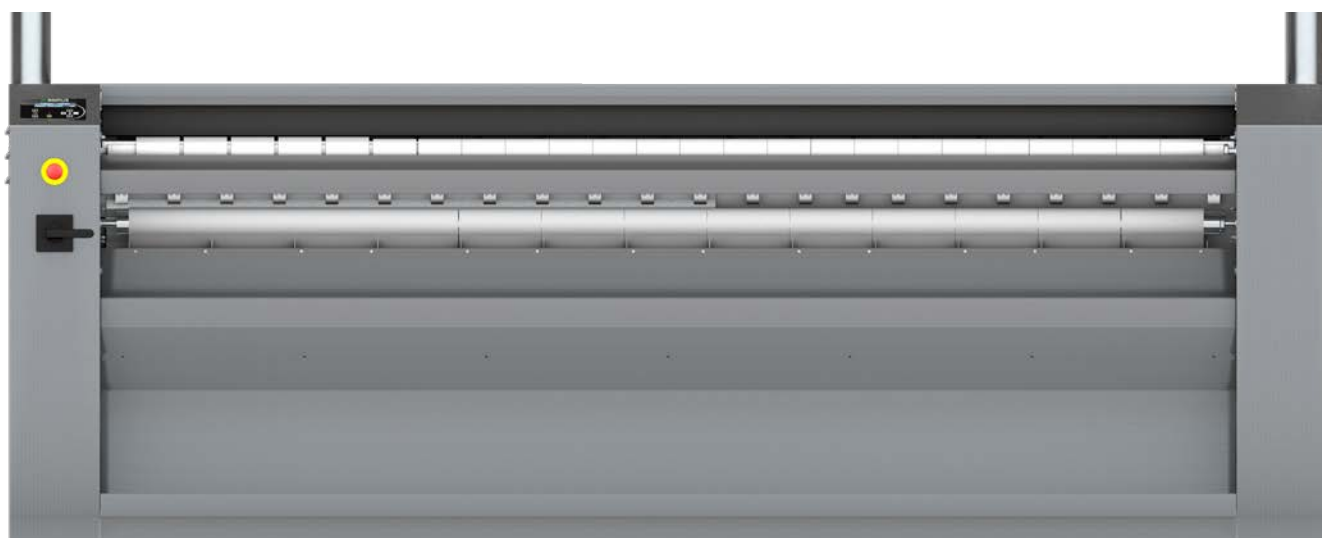

CONTROL M



Modo manual

selección de velocidad y temperatura

Modo auto

juste automático de la velocidad de planchado en función de la temperatura seleccionada

Efficient iron

opción en Ø 325

EFICIENCIA

La nueva gama ECO-ENERGY viene equipada con prestaciones para el ahorro de energía y tiempo

Efficient iron

regulación automática de la velocidad en función de la humedad residual, economizador de energía (opcional en Ø 325)

Apagado automático a 80 °C

alarga la vida de las bandas de planchado

Buena conducción del calor

gracias al material del rodillo y su espesor: mayor control de la disipación de energía

Reducción del consumo de energía

mediante el circuito de humos por la parte inferior

Modelo a gas con quemador radiante

incrementa la producción en un 25% ahorros de tiempo y energía (modelos Ø 325 ECO-ENERGY)




Energía

La optimización de la energía es clave en una lavandería. Con este objetivo nuestras máquinas han sido diseñadas para un mayor ahorro energético.



Tecnología

Aplicamos la última tecnología para ofrecer maquinaria para lavandería muy eficiente.



ROBUSTEZ

Diseñadas para durar

Rodillo con variador de frecuencia

Funcionamiento suave para evitar el desgaste de las bandas y otros elementos mecánicos

Paneles en acero inox y skinplate:

larga duración

Bandas de planchado en Nomex:

resistentes a altas temperaturas

Cilindro niquelado como opción:

anti corrosivo y más duradero



ERGONOMÍA

Confort acústico

65 dba max.

DOMUS busca el funcionamiento confortable para el operario

Paneles en skinplate y acero inox:

fácil de limpiar, más higiénico (cumple con la norma RABC)

Diseño compacto


Ahorro de espacio, cabe en muchos locales

Altura adecuada de introducción de la ropa

990 mm

Microprocesadores de fácil uso

Nuevo control electrónico M (mod. Ø 200 / 325 mm) selección de velocidad y temperatura.



Motor con variador

Proporciona una aceleración gradual y suave.



MANTENIMIENTO

Las calandras DOMUS están diseñadas para ofrecer al cliente un fácil mantenimiento y reparabilidad

Una única conexión eléctrica y de salida de vahos

Dimensiones compactas

para entrar en todos los espacios


Fácil acceso a todos los componentes
en ambos lados de la máquina



Vista posterior de la CM-2032 ECO-ENERGY



SECADO - PLANCHADO - PLEGADO (opc.)

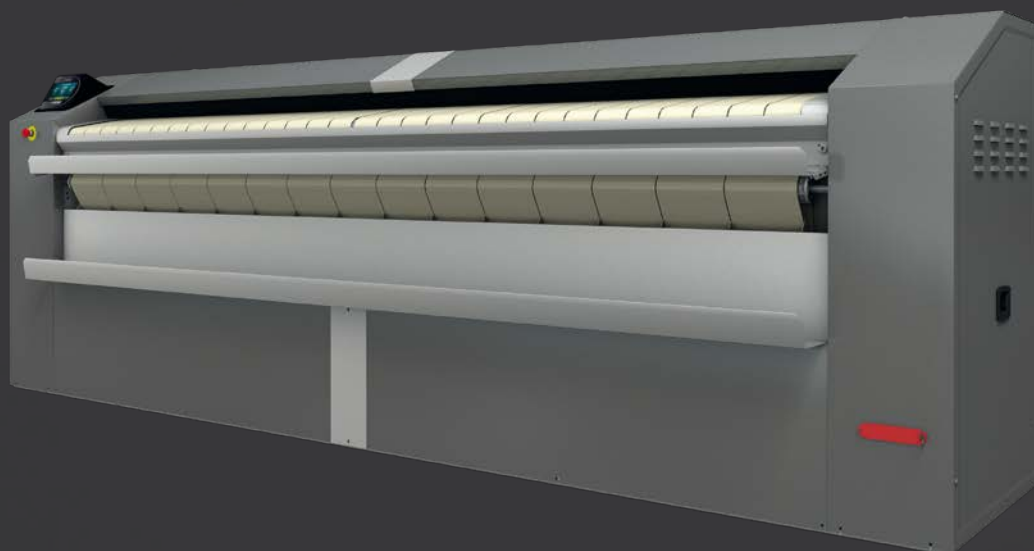

CM ECO-ENERGY

Ø 500 mm

- ✓ Seca y plancha en una sola operación.
- ✓ Alimentación y salida frontal de la ropa.
- ✓ Calefacción: eléctrica, gas (quemador atmosférico o radiante) y vapor.
- ✓ Ancho de rodillo: 2 m / 2,60 m / 3,30 m.
- ✓ Control: nuevo microprocesador Touch II de 7" con pantalla táctil (5 programas preestablecidos).
- ✓ Velocidad de planchado: 1-8 mts/min.
- ✓ Inversion del rodillo estandar.

OPCIONES

EFFICIENT IRON


OPTIMAL FEEDING: sistema de alta producción

PLEGADOR LONGITUDINAL INTEGRADO

Salida trasera (sólo disponible con el plegador)

Cilindro niquelado.

SECADO - PLANCHADO - PLEGADO (opc.)

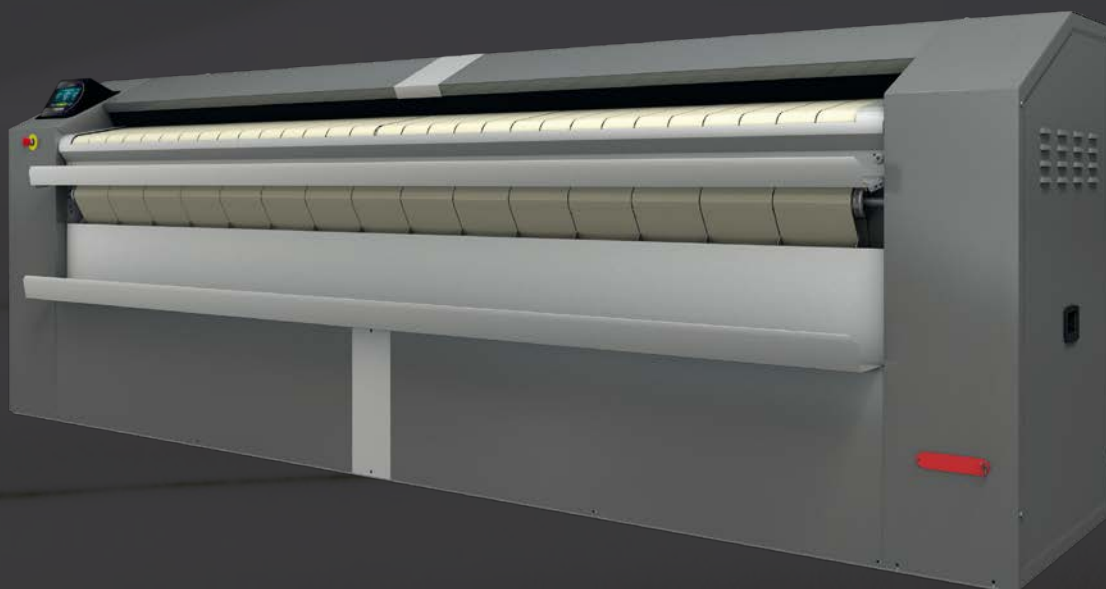

CM ECO-ENERGY

Ø 650 mm

- ✓ Seca y plancha en una sola operación.
- ✓ Alimentación y salida frontal de la ropa.
- ✓ Calefacción: eléctrica, gas (quemador radiante).
- ✓ Ancho de rodillo: 2 m / 2,60 m / 3,30 m.
- ✓ Control: nuevo microprocesador Touch II de 7" con pantalla táctil (5 programas preestablecidos).
- ✓ Velocidad de planchado: 1-15 mts/min.
- ✓ Inversión del rodillo estándar.
- ✓ EFFICIENT IRON
- ✓ OPTIMAL FEEDING: sistema de alta producción.

OPCIONES

PLEGADOR LONGITUDINAL INTEGRADO

Salida trasera (sólo disponible con el plegador)


Cilindro níquelado.

ECOENERGY Ø 500 / 650 mm



TOUCH II

- ✓ **Pantalla táctil de 7"** de fácil uso y totalmente programable
- ✓ **38 idiomas disponibles**
- ✓ **5 programas predefinidos**, posibilidad de crear infinitos
- ✓ **Inversión de rodillo**
- ✓ **Domus Connect**: conectividad
- ✓ **Conexión USB**. Software para PC gratuito para programar, trazabilidad, análisis de datos...



ROBUSTEZ

- ✓ **Rodillo con inverter**: funcionamiento delicado para evitar el desgaste de bandas y elementos mecánicos
- ✓ **Paneles en skinplate y acero inoxidable**: larga duración
- ✓ **Bandas de planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas**
- ✓ **Opción**: cilindro niquelado, anticorrosivo y más duradero



EFICIENCIA

- ✓ **EFFICIENT IRON**: regulación automática de la velocidad de planchado según la humedad residual, economizador de energía (estándar en Ø 650 y opción en Ø 500)
- ✓ **OPTIMAL FEEDING**: ajuste automático de la velocidad de planchado, reducida para la alimentación de la ropa y aumentada para más producción, hasta 15 m/min (estándar en Ø 650 y opción en Ø 500)
- ✓ **Buena conducción del calor** gracias al material y grosor del rodillo: más control de la disipación de energía.
- ✓ **Paro automático a 80 °C**: alarga la vida de las bandas de planchado
- ✓ Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía
- ✓ Control preciso de la temperatura gracias al microprocesador: bajo consumo energético
- ✓ Modelos con **quemador de gas radiante**: producción aumentada un 25%: ahorros en tiempo y energía



VERSATILIDAD

- ✓ **Modelo a gas radiante**: flexibilidad para mayor producción y mejor adaptación a sitios de gran altura
- ✓ **SALIDA POSTERIOR** (opción sólo con el plegador longitudinal)
- ✓ **PLEGADOR LONGITUDINAL INTEGRADO** (opción)
- ✓ Posibilidad de añadir un plegador transversal y apilador



MANTENIMIENTO

- ✓ **Fácil acceso a todos los componentes** en ambos lados de la máquina
- ✓ **Diseño compacto**: cabe en muchos espacios, el plegador opcional también está incluido en el mueble
- ✓ **Una única conexión eléctrica y de salida de humos**
- ✓ **Comunicación remota**: rápida intervención



ERGONOMÍA

- ✓ **Confort acústico:** máx 65 dB
- ✓ Paneles en skinplate y acero inoxidable: fácil de limpiar, más higiénico
- ✓ **Altura apropiada para introducción:** 1.120 mm
- ✓ **Modestas dimensiones:** diseño compacto para ahorrar espacio



CONECTIVIDAD

- ✓ **Servicio técnico remoto**
Monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, trazabilidad y estadísticas.
Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.
- ✓ **Gestión de lavanderías:**
La solución IoT permite gestionar tu lavandería (crear programas de descuentos para clientes, ver estadísticas, trazabilidad y monitorizar el negocio)





Microprocesador programable TOUCH II

Un microprocesador concebido para ofrecer eficiencia, versatilidad y conectividad.

Programador con **pantalla táctil de 7"**, de fácil uso y totalmente programable.

38 idiomas

Fácil de configurar, gracias al objetivo de DOMUS de ser accesible para todos



Conexión USB

Software para pc, gratuito, para programación, trazabilidad, análisis de datos...

IoT

Domus Connect

Permite recibir información a través de la nube a tu dispositivo móvil sobre trazabilidad y estadísticas para un buen análisis y para asegurar la MÁXIMA HIGIENE.





CONECTIVIDAD



Distribuidor

Como distribuidor, un buen servicio a los clientes repercute en tu buena imagen y su fidelización.

La solución **DOMUS Connect** da un valor añadido a las máquinas y al negocio, con múltiples ventajas y gran comodidad: un argumento a favor para que tus clientes escojan maquinaria DOMUS.

+ información + flexibilidad + control



Servicio técnico

Información a distancia del estado de la máquina, informe de errores, histórico, para facilitar en todo momento actualizaciones de software y diagnósticos inmediatos, así como reducir intervenciones técnicas y desplazamientos.

+ información + precisión + control


Propietario

DOMUS Connect te da la tranquilidad de tener el control de tu negocio. Sólo debes conectar tus máquinas a internet (mediante cable Ethernet) y podrás supervisar tu negocio desde casa o la oficina, sin desplazarte físicamente a la lavandería.

El cliente exige fiabilidad y eficiencia, y tu quieres proporcionárselas. Tener la trazabilidad de los lavados y secados es primordial para asegurar **la máxima higiene.**

Configura los dashboards, perfiles y gráficos que mejor te ayuden a evaluar y seguir de cerca tu negocio o negocios, a tiempo real. Podrás visualizar históricos, evolutivos y por máquina o grupos.

DOMUSCONNECT

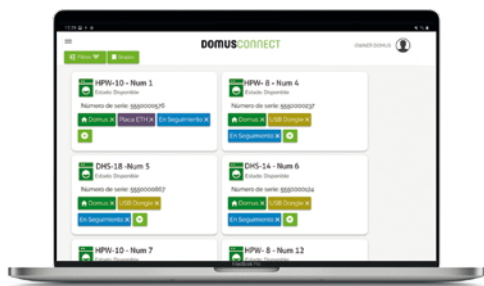

Recibirás la información actual e histórica de las máquinas, su funcionamiento, el estado actual y mucho más, para que puedas dar el mejor soporte al cliente.

+ comunicación + usabilidad + control



EFICIENCIA

Las gamas
Eco-energy vienen
equipadas con
prestaciones para el ahorro
de energía y tiempo

Efficient iron

regulación automática de la
velocidad en función de la
humedad residual, economizador
de energía (opcional en 500 mm,
estándar en Ø 650 mm)

Buena conducción del calor

gracias al material del rodillo y
su espesor: mayor control de
la disipación de energía

Modelo a gas con quemador radiante

incrementa la producción en un 25%
ahorros de tiempo y energía

Optimal feeding

ajuste automático de la velocidad
de planchado, reduciéndola para la
introducción y aumentándola para mayor
producción hasta 15 m/min. (opción en
Ø 500 mm y estándar en Ø 650 mm)



Apagado automático a 80 °C

alarga la vida de las bandas
de planchado


Reducción del consumo de energía

mediante el circuito de humos
por la parte inferior

Control de temperatura preciso

gracias al microprocesador (excepto
mod. vapor): bajo consumo de energía





ROBUSTEZ

Diseñadas para durar

Rodillo con variador de frecuencia

Funcionamiento suave para evitar el desgaste de las bandas y otros elementos mecánicos

Paneles en acero inox y skinplate:

larga duración

Bandas de planchado en Nomex:

resistentes a altas temperaturas

Cilindro niquelado como opción:

anti corrosivo y más duradero



ERGONOMÍA

Confort acústico

65 dba max.

DOMUS busca el funcionamiento confortable para el operario

Paneles en skinplate y acero inox:

fácil de limpiar, más higiénico (cumple con la norma RABC)

Diseño compacto

Ahorro de espacio, cabe en muchos locales

Altura adecuada de introducción de la ropa


1.120 mm

Microprocesador de fácil uso

TOUCH II (mod. Ø 500 / 650 mm) completamente programable.

Motor con variador

Proporciona una aceleración gradual y suave.





VERSATILIDAD


Modelos con salida posterior y plegador longitudinal para satisfacer todo tipo de necesidades

Salida posterior

como opción con el plegador longitudinal integrado en el mueble


Plegador longitudinal integrado

dimensiones iguales para modelos Ø 500 y 650 mm, como opción



Plegador transversal

posibilidad de añadir un plegador transversal y apilador independientes para aumentar productividad (sólo modelos con plegador y salida posterior)



Quemador a gas radiante

flexibilidad para una mejor producción y adaptación a terrenos elevados, con menos oxígeno



MANTENIMIENTO

Las calandras DOMUS están diseñadas para ofrecer al cliente un fácil mantenimiento y reparabilidad

Una única conexión eléctrica y de salida de vahos


Dimensiones compactas
para entrar en todos los espacios

Comunicación remota

opción sólo con TOUCH II,
ideal para respuesta rápida

Menú técnico con el TOUCH II

Fácil acceso a todos los componentes
en ambos lados de la máquina

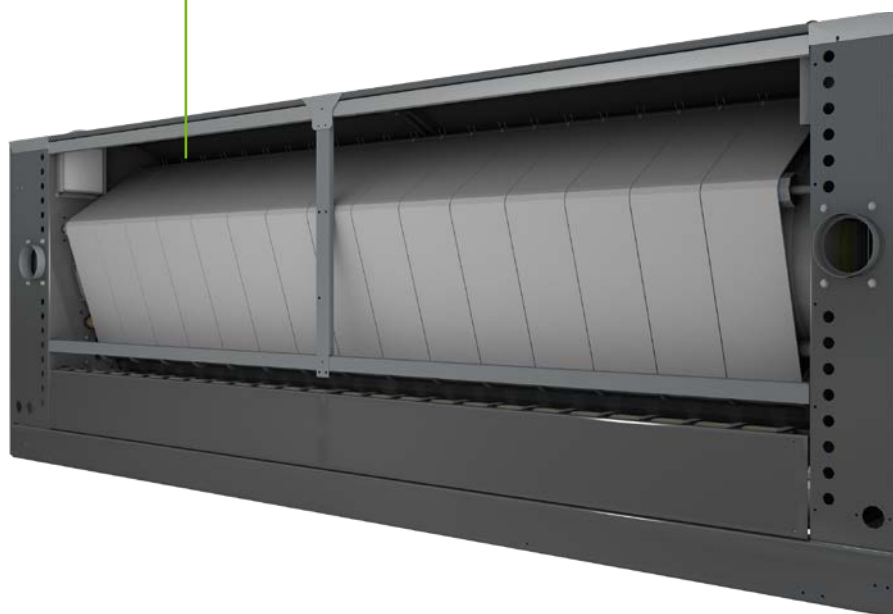


Vista posterior de la CM-3365

Datos técnicos Calandras murales

		Ø 200			Ø 325						
	UN.	CM-1420	CM-1620 M	CM-2020 M	CM-1432	CM-1632	CM-2032	CM-2032 ECO-ENERGY M	CM-2632 ECO-ENERGY M	CM-3332 ECO-ENERGY M	
DATOS GENERALES											
Producción teórica 45% humedad	Calent. eléctrico	Kg/h	10-12	13-15	19-21	15-18	25-30	35-40	45-50	55-60	80-85
	Calent. gas atmosférico	Kg/h	-----	-----	-----	15-18	25-30	35-40	-----	-----	-----
	Calent. gas radiante	Kg/h	-----	-----	-----	-----	-----	-----	60-65	75-80	100-105
	Calent. a vapor	Kg/h	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Poder de evaporación	l/h	8-10	10-12	14-18	7-14	14-21	21-28	21-30	23-34	34-45	
Ø Rodillo	mm	200	200	200	325	325	325	325	325	325	
Ancho útil	mm	1400	1600	2000	1400	1600	2000	2000	2600	3300	
Altura suelo-bandas introducción	mm	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
Velocidad de trabajo	mt/min	1.5-6	1.5-6	1.5-6	1.5-10	1.5-10	1.5-10	1.5-12	1.5-12	1.5-12	
Programador electrónico		M			M			M			
Nº programas	Nº	2 modos estándar			2 modos estándar			2 modos estándar			
Plegador longitudinal	Nº	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
Superficie contacto con prenda	º	270	270	270	270	270	270	270	270	270	
POTENCIAS											
Eléctrica	Potencia calentamiento	kW	10,5	12	18	12	16,2	21	31,5	40,5	54
	Potencia total eléctrica	kW	10,84	12,34	18,37	12,37	16,57	21,49	32,02	41,02	54,52
Gas	Potencia calentamiento	kW	-----	-----	-----	14	22,5	30	40	55	69
	Potencia total eléctrica	kW	-----	-----	-----	0,37	0,37	0,49	0,52	0,52	0,52
Vapor	Potencia calentamiento	kW	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Potencia total eléctrica	kW	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----
	Consumo	kW	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----
Potencia motor rodillo	kW	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,37	0,37	0,37	
Potencia motor ventilador	kW	0,09	0,09	0,09	0,12	0,12	0,12 x 2	0,12 x 2	0,12 x 2	0,12 x 2	
Pot. eléc. adic. para opción plegador	kW	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	
Pot. eléc. adicional para plegador y salida posterior	kW	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	
CONEXIONES											
Ø Entrada gas	BSP	----	----	----	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
Ø Entrada vapor	BSP	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
Ø Condensación (modelos vapor)	BSP	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
DIMENSIONES NETAS											
Ancho	mm	1878	2128	2478	1952	2202	2552	2552	3202	3852	
Profundo (sin bandejas)	mm	444* (666)	444* (666)	444* (666)	686	686	686	686	686	686	
Alto	mm	1110	1110	1110	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
Peso	Kg	180	203	237	330	385	435	435	545	655	
DIMENSIONES CON EMBALAJE											
Ancho	mm	2130	2340	2780	2340	2340	2780	2780	3430	3980	
Profundo	mm	770	770	770	770	770	770	770	770	770	
Alto	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	
Peso	Kg	220	240	275	365	405	458	458	585	700	
Volumen	m³	2,30	2,52	3,00	2,52	2,52	3,00	3,00	3,70	4,29	
OTROS											
Salida de vahos	Nº	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
Ø Salida de vahos	mm	83	83	83	98	98	98	98	98	98	
Caudal aire aspiración	m³/h	300	300	300	500	500	1000	1000	1000	1000	
Nivel sonoro	dB	55	55	55	60	60	63	63	63	63	

UN.			Ø 500			Ø 650		
			CM-2050 ECO-ENERGY	CM-2650 ECO-ENERGY	CM-3350 ECO-ENERGY	CM-2065 ECO-ENERGY	CM-2665 ECO-ENERGY	CM-3365 ECO-ENERGY
DATOS GENERALES								
Producción teórica 45% humedad	Calent. eléctrico	Kg/h	50-70	60-80	80-120	85-90	110-115	150-160
	Calent. gas atmosférico	Kg/h	50-70	72-96	96-144	-----	-----	-----
	Calent. gas radiante	Kg/h	85-90	90-110	130-145	95 -115	125-130	160-180
	Calent. a vapor	Kg/h	50-70	60-80	80-120	85-90	110-115	150-160
Poder de evaporación	mm		35 - 49	42 - 56	56 - 84	45-63	55 - 73	73 - 110
Ø Rodillo	mm		500	500	500	650	650	650
Ancho útil	mm		2000	2600	3300	2000	2600	3300
Altura suelo-bandas introducción	mm		1120	1120	1120	1120	1120	1120
Velocidad de trabajo	mt/min		1-8	1-8	1-8	1-15	1-15	1-15
Control			TOUCH II			TOUCH II		
Nº programas	Nº		5 modos estándar			2 modos estándar		
Salida posterior + plegador longitudinal			OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Superficie contacto con prenda	°		310	310	310	310	310	310
Superficie contacto con prenda								
Eléctrica	Potencia calentamiento kW		31,5	40,5	54	42	54	72
	Potencia total eléctrica kW		32,12	41,37	54,87	43,05	55,05	73,05
Gas	Potencia calentamiento kW		40	55	69	52	69	78
	Potencia total eléctrica kW		0,62	0,87	0,87	1,05	1,05	1,05
Vapor	Potencia calentamiento kW		50	64	81	60	76	97
	Potencia total eléctrica kW		0,62	0,87	0,87	1,05	1,05	1,05
	Consumo kW		50*	67*	85*	60*	80*	102*
Potencia motor rodillo	kW		0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,55
Potencia motor ventilador	kW		0,25	0,25 x2	0,25 x 2	0,25 x 2	0,25 x2	0,25 x 2
Pot. eléc. adic. para opción plegador	kW		0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Pot. eléc. adicional para plegador y salida posterior	kW		0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
CONEXIONES								
Ø Entrada gas	BSP		1"	1"	1"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø Entrada vapor	BSP		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Ø Condensación (modelos vapor)	BSP		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONES NETAS								
Ancho	mm		2845	3445	4145	2845	3445	4145
Profundo (sin bandejas)	mm		1070	1070	1070	1070	1070	1070
Alto	mm		1420	1420	1420	1420	1420	1420
Peso	Kg		930	1180	1430	1189	1517	1765
DIMENSIONES CON EMBALAJE								
Ancho	mm		3145	3745	4445	3145	3745	4445
Profundo	mm		1153	1153	1153	1153	1153	1153
Alto	mm		1672	1672	1672	1672	1672	1672
Peso	Kg		972	1470	1480	1231	1567	1815
Volumen	m³		6,06	7,22	8,57	6,06	7,22	8,57
OTROS								
Salida de vahos	Nº		1	2	2	2	2	2
Ø Salida de vahos	mm		153	153	153	153	153	153
Caudal aire aspiración	m³/h		600	1200	1200	1200	1200	1200
Nivel sonoro	dB		65	65	65	65	65	65

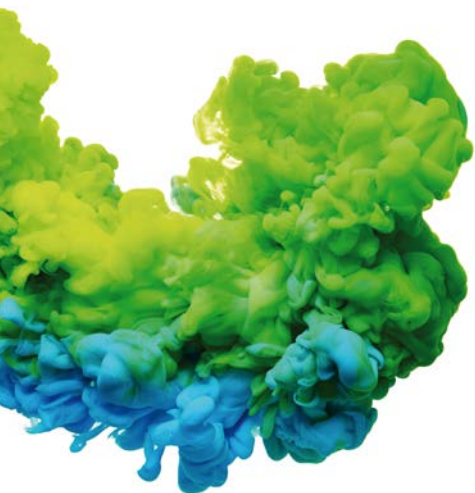

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

C. Energia, 12 - Pol. Ind. La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorra
BARCELONA (SPAIN)

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. +34 93 888 71 53
M. +34 649 482 730
domus@domuslaundry.com
export@domuslaundry.com

SERVICIO TÉCNICO

T. +34 93 888 76 73
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS

T. +34 93 888 76 83
parts@domuslaundry.com

ONNERA GROUP



WWW.DOMUSLAUNDRY.COM

