

Lavadoras frontales




ECOVOLUTION
by **DOMUS**

Una gama amplia y versátil

Las lavadoras DOMUS de alta, media y baja velocidad ofrecen un diseño y tecnología avanzadas, combinadas con una enorme variedad de accesorios y opciones.

Un alto Factor G, el microprocesador TOUCH II de pantalla táctil y múltiples prestaciones, conectividad, versatilidad.

Están diseñadas para satisfacer las necesidades de lavado de los más variados negocios, siempre teniendo en cuenta la eficiencia y productividad como objetivos principales.

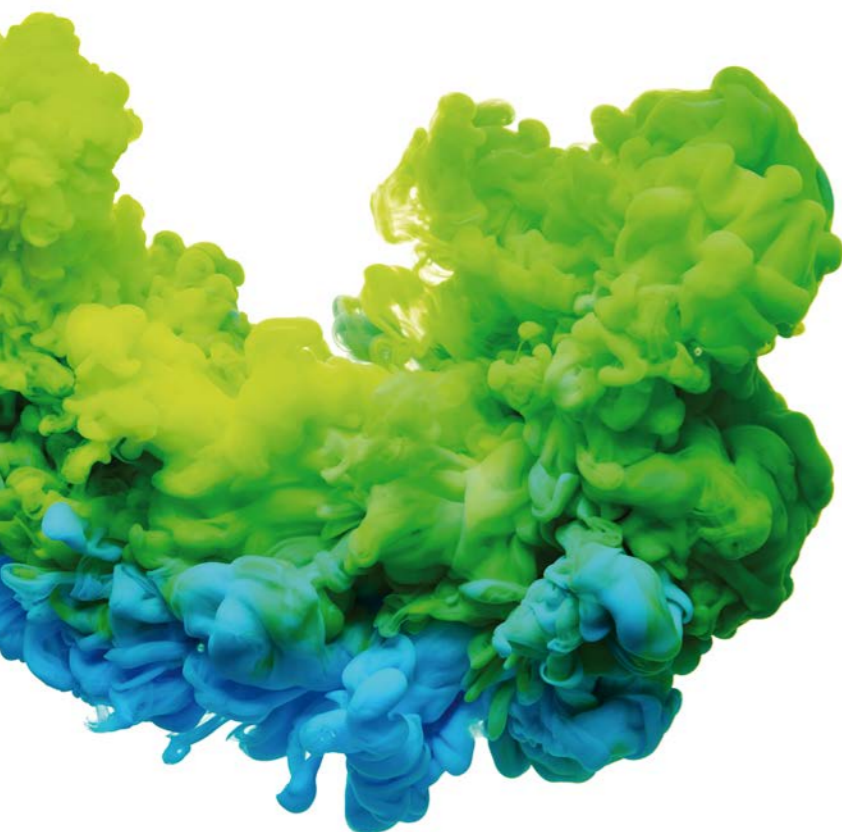

ECOVOLUTION by DOMUS

ALTA VELOCIDAD FACTOR G 450											
TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD									
		10-11 kg	13-14 kg	18-20 kg	25-28 kg	35-39 kg	42-47 kg	60-66 kg	95-105 kg	115-128 kg	
TOUCH II Control programable	Eléctrica, agua caliente y vapor	DHS-11 TOUCH II	DHS-14 TOUCH II	DHS-18 TOUCH II	DHS-27 TOUCH II	DHS-35C TOUCH II	DHS-45C TOUCH II	DHS-60 TOUCH II	DHS-100C TOUCH II	DHS-120C TOUCH II	

MEDIA VELOCIDAD FACTOR G 300					
TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD			
		10-11 kg	13-14 kg	18-20 kg	25-28 kg
TOUCH II Control programable	Eléctrica, agua caliente y vapor	DMS-11 TOUCH II	DMS-14 TOUCH II	DMS-18 TOUCH II	DMS-27 TOUCH II

BAJA VELOCIDAD FACTOR G 200								
TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD						
		10-11 kg	13-14 kg	18-20 kg	25-28 kg	35-39 kg	42-47 kg	60-66 kg
TOUCH II Control programable	Eléctrica, agua caliente y vapor	DLS-11 TOUCH II	DLS-14 TOUCH II	DLS-18 TOUCH II	DLS-27 TOUCH II	DLS-35C TOUCH II	DLS-45C TOUCH II	DLS-60 TOUCH II

NOTA: Todos los modelos son convertibles a modo autoservicio excepto DHS-60, 100C y 120C, instalando un monedero, fichero, con central de pagos, o pago con la APP gracias a la IoT.

ALTA VELOCIDAD



DHS

FACTOR G 450/350

GAMA ALTA VELOCIDAD

- ✓ Lavadoras flotantes, sin anclaje
- ✓ Paneles en skinplate
- ✓ R.P.M. entre 678 - 1.231
- ✓ Fácil instalación, sin necesidad de obra y con costes reducidos
- ✓ Ahorro gracias a la alta extracción de agua (45% humedad residual)

MEDIA VELOCIDAD



DMS

FACTOR G 300

GAMA MEDIA VELOCIDAD

- ✓ Lavadoras rígidas
- ✓ Base de anclaje para una mejor fijación al suelo
- ✓ Paneles en skinplate
- ✓ R.P.M. entre 836 - 932
- ✓ Ahorro gracias a la alta extracción de agua (55% humedad residual)

BAJA VELOCIDAD



DLS

FACTOR G 200/150

GAMA BAJA VELOCIDAD

- ✓ Lavadoras rígidas
- ✓ Base de anclaje para una mejor fijación al suelo
- ✓ Paneles en skinplate
- ✓ R.P.M. entre 505 - 762
- ✓ Ahorro gracias a la alta extracción de agua (65% humedad residual)

ECOENERGY



TOUCH II

- ✓ Microprocesador de fácil uso y totalmente programable con **pantalla táctil** de 7" y 29 programas preestablecidos
- ✓ **Conexión USB.** Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...
- ✓ **Comunicación remota**
- ✓ **Trazabilidad estándar**
- ✓ **Preparadas para Wet cleaning**
- ✓ **Videos en pantalla: anuncios, instrucciones** (útil para autoservicio)
- ✓ **37 idiomas**
- ✓ **8 señales de dosificación estándar + 6 señales extras en opción**



VERSATILIDAD

- ✓ **Hechas a medida**
Nueva posibilidad de personalizar las máquinas en la fábrica con las opciones disponibles
- ✓ **OPL < > Monedero / Fichero**
Modelos estándar fácilmente transformables mediante kit monedero/fichero
- ✓ **Eléctrica < > Agua caliente**
Modelos eléctricos fácilmente transformables a agua caliente
- ✓ **Válvula desagüe < > Bomba**
Modelos estándar fácilmente transformables.
Fácil acceso y servicio
- ✓ **Wet Cleaning**
Todas las lavadoras tienen la configuración para usar programas de Wet Cleaning



G FACTOR

- ✓ **FACTOR G elevado para toda la gama, comparado con la competencia**
FACTOR G 450 para lavadoras alta velocidad
FACTOR G 300 para lavadoras media velocidad
FACTOR G 200 para lavadoras baja velocidad
- ✓ **El Factor G elevado reduce la humedad residual y el tiempo de secado**



CONECTIVIDAD

- ✓ **Servicio técnico remoto**
Monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, trazabilidad y estadísticas. Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.
- ✓ **Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio**
La solución IoT permite gestionar tu lavandería (crear programas de descuentos para clientes, ver estadísticas, trazabilidad y monitorizar el negocio).
- ✓ **Pago remoto:** App para pagos, pagos mediante código QR, promociones y reserva de máquinas



EFICIENCIA

- ✓ **Water savings**
Posibilidad de configurar tres niveles de ahorro
- ✓ **Optimal loading:** indicación manual del peso de la carga
- ✓ **Consumo inteligente:** ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar)
- ✓ **Preparado para conexión a depósitos de recuperación de agua ECOTANK**
- ✓ **Bajo consumo de agua**
- ✓ El programa de lavado estándar consume menos de 8,2 litros de agua por kg y ciclo
- ✓ **FACTOR G elevado** de 450 en los modelos de alta velocidad
- ✓ Humedad residual reducida > tiempo de secado reducido
- ✓ **Water RE-CYCLE** (recirculación del agua del lavado)



ERGONOMÍA

- ✓ **Los mayores diámetros de puertas del mercado**
Útiles para la carga y descarga de ropa, sobre todo en las lavadoras de gran capacidad
- ✓ **Fácil apertura y cierre de puerta**
- ✓ **Zócalos para modelos de 11, 14, 18, 27, 35 y 45 kg**
Para nivelar altura de carga (base de puerta a 850 mm)



MANTENIMIENTO

- ✓ **Panel abatible**
Acceso fácil y ergonómico al panel
- ✓ **Piezas equivalentes**
Muchas piezas clave son iguales para todos los modelos (contactores, piezas electrónicas, motor...)
- ✓ **Fácil acceso a componentes para su reparabilidad**
- ✓ **Menú técnico:** trazabilidad, diagnóstico de errores, monitorización de máquinas, actualización de software...



Microprocesador programable TOUCH II

Microprocesador de fácil uso y totalmente programable con **pantalla táctil de 7"** y **29 programas preestablecidos**

Configuración de la velocidad de lavado y centrifugado
Regulación completa de los niveles de agua
Temperatura del agua regulable desde 20°C a 90°C grados
Wet Cleaning estándar

Vídeos en pantalla

anuncios, instrucciones
(útil para autoservicio)



8 señales de dosificación estándar + 6 señales extras en opción



EITOUCH II incluye un gran número de prestaciones basadas en la eficiencia, la versatilidad y la conectividad.

37 idiomas

Disponibles y fácil de configurar gracias al objetivo de DOMUS de ser accesibles a todo el mundo.



IoT

Domus Connect

Permite recibir información a través de la nube a tu dispositivo móvil sobre trazabilidad y estadísticas para un buen análisis y para asegurar la MÁXIMA HIGIENE.



Conexión USB


Incluye software para PC para programar, trazabilidad, análisis de datos...



FACTOR-G

Las lavadoras DOMUS (sean de baja, media o alta velocidad), están equipadas con el Factor-G más alto del mercado, que garantiza una humedad residual mínima, lo que significa unos costes de energía menores durante el ciclo de secado.

Factor-G elevado que reduce la humedad residual y el tiempo de secado

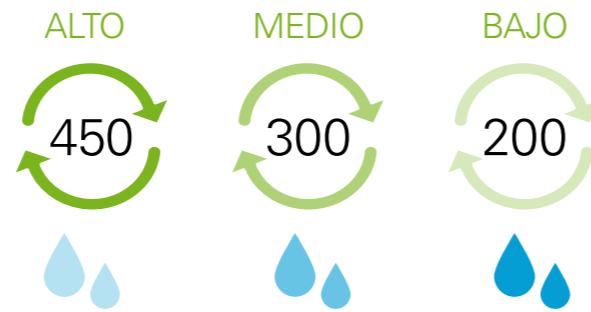

EFICIENCIA

Las lavadoras DOMUS ofrecen una gran variedad de prestaciones eficientes para garantizar que los ciclos de lavado utilicen solamente la cantidad necesaria de agua y químicos.

Water savings
Posibilidad de configurar tres niveles de ahorros

Bajo consumo de agua
Un programa de lavado estándar consume menos de 8,2 litros de agua por kg y ciclo

Optimal loading
Consumo inteligente
Ajuste automático de agua y detergentes (estándar)

FACTOR G elevado de 450 en los modelos alta velocidad
Humedad residual reducida > tiempo de secado reducido

Water re-cycle
Kit opcional para dar el máximo cuidado a las prendas: recirculación del agua del lavado, aumenta el flujo de agua con químicos, acorta el ciclo y mejora la efectividad sin acción mecánica



Energía
La optimización de la energía es clave en una lavandería.
Con este objetivo nuestras máquinas han sido diseñadas para un mayor ahorro energético.

Agua
El ahorro y buen uso del agua es uno de nuestros objetivos, no nos permitimos malgastarla.
Ofrecemos lavadoras con un diseño y programación optimizados además de un accesorio único, el ECOTANK: depósitos de recuperación de agua.

Químicos
Diseñamos nuestras lavadoras con prestaciones que facilitan y aseguran el uso más ajustado de químicos.

Tecnología
Aplicamos la última tecnología para ofrecer maquinaria para lavandería muy eficiente.

ECOTANK

Preparadas para conexión a depósitos de recuperación del agua

Las lavadoras con el sistema Touch II y el doble desagüe pueden ser conectadas al nuevo depósito Ecotank, que permite la recuperación del agua consiguiendo un ahorro importante de agua y energía





VERSATILIDAD

Para adaptarse a las necesidades de los diferentes negocios y sectores con la menor inversión.

Hecho a medida:

Nueva posibilidad de personalizar las máquinas desde fábrica con las opciones disponibles

Eléctrica <> Agua caliente

Modelos eléctricos estándar fácilmente transformables a modelos de agua caliente


Válvula de desagüe <> Bomba

Modelos estándar fácilmente transformables. Fácil acceso y servicio

Wet Cleaning[®]

Gracias al desarrollo constante de DOMUS, nuestros modelos incorporan de serie las características necesarias para trabajar con el sistema de lavado WET CLEANING:

- ✓ Programador TOUCH II totalmente programable
- ✓ Control total de la temperatura y niveles de agua
- ✓ Velocidad de lavado programable: muy baja (13 R.P.M.)
- ✓ Ritmo on/off de 3seg/40seg
- ✓ Control total de dosificación líquida

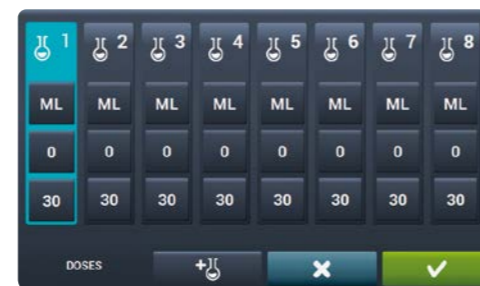

Las lavadoras DOMUS de entre DHS-11 y DHS-45 kg están especialmente diseñadas para el modo autoservicio, que está disponible tanto para los modelos flotantes DHS como para las máquinas rígidas DMS y DLS.

OPL <> MONEDERO

Una nueva prestación de las lavadoras Domus es su fácil transformación de OPL a autoservicio

Tres opciones disponibles:

1



Monedero/Fichero

Existen varios kits según tipo de moneda. Pueden ser usados como moneda o ficha o con un nuevo monedero mecánico.


2



Central de pago

Las máquinas pueden conectarse a una central para facilitar el control de una única caja con monedas.

3



Pago remoto


Máquinas preparadas para comunicación remota: permite programar, gestionar y tener feedback técnico. Sistema multi-pago: actualización de precios, etc.

Sistema abierto

La maquinaria DOMUS puede trabajar con cualquier sistema de pago externo (mediante multi-puntos).



CONECTIVIDAD



Distribuidor

Como distribuidor, un buen servicio a los clientes repercute en tu buena imagen y su fidelización.

La solución **DOMUS Connect** da un valor añadido a las máquinas y al negocio, con múltiples ventajas y gran comodidad: un argumento a favor para que tus clientes escojan maquinaria DOMUS.

+ información + flexibilidad + control



Servicio técnico

Información a distancia del estado de la máquina, informe de errores, histórico, para facilitar en todo momento actualizaciones de software y diagnósticos inmediatos, así como reducir intervenciones técnicas y desplazamientos.

+ información + precisión + control




Partner de químicos

El conocimiento que proporciona DOMUS Connect acerca de los ciclos de lavado, facilita enormemente el trabajo de los partners de químicos. Un análisis de los procesos y estudio de los resultados asegura un lavado óptimo, consiguiendo el objetivo principal: **la máxima higiene.**

+ información + facilidad

DOMUSCONNECT

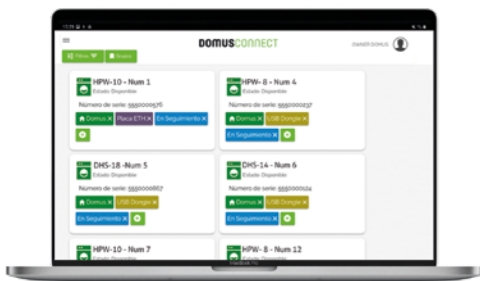

Recibirás la información actual e histórica de las máquinas, su funcionamiento, el estado actual y mucho más, para que puedas dar el mejor soporte al cliente.

+ comunicación + usabilidad + control



Propietario

DOMUS Connect te da la tranquilidad de tener el control de tu negocio. Sólo debes conectar tus máquinas a internet (mediante cable Ethernet) y podrás supervisar tu negocio desde casa o la oficina, sin desplazarte físicamente a la lavandería.

Cliente

Instálate la APP

Suscribirse a DOMUS LAUNDRY es la opción más cómoda para operar desde tu móvil: busca tiendas y reserva máquinas cómodamente. Comprueba la disponibilidad de máquinas y reserva la tuya en cualquier momento.

Tendrás además estadísticas de todas tus coladas y podrás beneficiarte de promociones.

THE INTERNET OF THINGS

El cliente exige fiabilidad y eficiencia, y tu quieres proporcionárselas. Tener la trazabilidad de los lavados y secados es primordial para asegurar **la máxima higiene.**

Configura los dashboards, perfiles y gráficos que mejor te ayuden a evaluar y seguir de cerca tu negocio o negocios, a tiempo real. Podrás visualizar históricos, evolutivos y por máquina o grupos.

Una actuación rápida significa eficiencia para tu negocio. Verifica la información técnica como el estado de la máquina, históricos, averías y errores, para dejar la máquina lista y disponible cuanto antes.

Comparte la información y la gestión con quien tu decidas: técnicos, empresas de químicos, colaboradores y otros para un beneficio mutuo.

Prepara promociones, comunica novedades y llega a tus clientes de una manera directa, para su fidelización.



DOMUSLAUNDRY

Comunicación muy segura

La **APP** te notifica el fin de ciclo a través del correo electrónico.

Gestiona y organiza tus gastos con la información como la facturación acumulada.

Recibirás promociones, descuentos y novedades cómodamente en tu móvil.

APP con pasarela de pagos, también mediante código QR.





ERGONOMÍA

Dado que la salud y la seguridad en el trabajo se han convertido en una cuestión importante, nuestra maquinaria está diseñada para el uso más cómodo para el usuario.

Los mayores diámetros de puertas del mercado

Útiles para la carga y descarga de ropa, sobre todo en las lavadoras de gran capacidad.

Fácil apertura y cierre de puerta

Zócalos para modelos de 11, 14, 18, 27, 35 y 45 kg

Para nivelar altura de carga (base de puerta a 850 mm)

Puerta reversible



MANTENIMIENTO

Uno de los objetivos principales de DOMUS es facilitar la vida a nuestros clientes. Esto incluye ofrecer maquinaria de calidad y piezas de marcas reconocidas que exijan poco mantenimiento.

Fácil acceso a componentes para su reparabilidad

Las lavadoras están diseñadas para ofrecer un fácil mantenimiento y reparabilidad

Piezas equivalentes

Muchas piezas clave son iguales para todos los modelos (contactores, piezas electrónicas, motor...)

Panel abatible

Acceso fácil y ergonómico al panel

Menú técnico

Monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, trazabilidad y estadísticas. Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.




Datos técnicos lavadoras frontales

ALTA VELOCIDAD										
	UNIT.	DHS-11	DHS-14	DHS-18	DHS-27	DHS-35C	DHS-45C	DHS-60	DHS-100C	DHS-120
TAMBOR										
Capacidad de carga (kg) 1:9 / 1:10	Kg	11/10	14/13	20/18	28/25	39/35	47/42	67/60	105/95	128/115
Volumen	l	100	130	180	250	350	420	600	950	1150
Diámetro	mm	532	620	700	770	860	860	1048	1360	1360
Profundidad	mm	425	430	470	530	602	723	684	654	792
DETALLES GENERALES										
Velocidad de lavado/ de centrifugado	r.p.m.	50/1.231	50/1.138	47/1.071	45/1.024	42,5/966	42,5/966	38/875	34/678	34/678
Factor G	-	450	450	450	450	450	450	450	350	350
Nivel sonoro	dB	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Versión Autoservicio	-	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	NO
Desagüe doble	-	EXTER. - OPC	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.
Sistema de pesaje	-	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.
Sistema de volcado	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	OPC.	OPC.	OPC.
Opción SLUICE	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PUERTA										
Altura centro puerta / Alt. desde base puerta	mm	630/370	700 / 440	765 / 450	865 / 560	885 / 540	885 / 540	1.190 / 830	1.330 / 900	1.330 / 900
Diámetro	mm	373	373	460	460	560	560	560	700	700
POTENCIA										
Motor	kW	0,75	1,1	2,2	4	6	6	11	15	15
Potencia calorífica (eléctrica)	kW	6	9	12	18	21	21	36	-	-
Potencia eléctrica total (mod.eléctrico)	kW	6,25	9,4	12,75	19,2	23	23	40	-	-
Potencia eléctrica (mod. agua caliente y vapor)	kW	0,75	1,1	2,2	4	6	6	11	15	15
CONEXIONES										
Entrada de vapor (mod. vapor)	inch	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1-1/4"	1-1/4"
Entrada de agua	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1-1/2"	1-1/2"
Desagüe	inch	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	4"	4"
DIMENSIONES										
Ancho	mm	692	788	884	979	1.095	1.095	1.478	1.815	1.815
Profundidad	mm	788	869	913	1.041	1.184	1.304	1.444	1.690	1.828
Altura	mm	1.185	1.307	1.415	1.553	1.598	1.598	1.945	2.245	2.245
Peso neto	kg	230	250	360	490	750	800	1.400	3.900	3.950
DIMENSIONES EMBALAJE										
Ancho	mm	730	850	945	1.040	1.165	1.165	1.540	1.900	1.900
Profundidad	mm	1.000	1.010	1.030	1.160	1.230	1.480	1.580	1.940	1.940
Altura	mm	1.417	1.560	1.700	1.850	1.920	1.920	1.970	2.290	2.290
Peso bruto	kg	239	283	393	545	820	870	1.520	4.050	4.100
Volumen	m ³	1,03	1,34	1,65	2,23	2,75	3,31	4,79	8,44	8,44

MEDIA VELOCIDAD					
	UNIT.	DMS-11	DMS-14	DMS-18	DMS-27
TAMBOR					
Capacidad de carga (kg) 1:9 / 1:10	Kg	11/10	14/13	20/18	28/25
Volumen	l	100	130	180	250
Diámetro	mm	620	620	700	770
Profundidad	mm	330	430	470	530
DETALLES GENERALES					
Velocidad de lavado/ de centrifugado	r.p.m.	50/932	50/929	47/874	40/836
G Factor	-	300	300	300	300
Nivel sonoro	dB	< 70	< 70	< 70	< 70
Versión Autoservicio	-	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Desagüe doble	-	EXTERNO	EXTERNO	OPC.	OPC.
Sistema de pesaje	-	NO	NO	NO	NO
Sistema de volcado	-	NO	NO	NO	NO
Opción SLUICE	-	NO	NO	NO	NO
PUERTA					
Alt. centro puerta / Alt. desde base puerta	mm	570/310	570/310	655 / 348	700 / 400
Diámetro	mm	373	373	460	460
POTENCIA					
Motor	kW	1,1	1,1	2,2	3
Potencia calorífica (eléctrica)	kW	6	9	12	18
Potencia eléctrica total (modelo eléctrico)	kW	6,3	9,5	12,75	19
Potencia eléctrica total (modelo vapor)	kW	1,1	1,1	2,2	3
CONEXIONES					
Toma de vapor (mod. vapor)	inch	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Toma de agua	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Desagüe	inch	3"	3"	3"	3"
DIMENSIONES					
Ancho	mm	719	719	788	884
Profundidad	mm	684	830	840	1.011
Altura	mm	1.158	1.158	1.307	1.340
Peso neto	kg	217	239	281	340
DIMENSIONES EMBALAJE					
Ancho	mm	800	800	840	930
Profundidad	mm	990	990	1.010	1.150
Altura	mm	1.350	1.350	1.500	1.523
Peso bruto	kg	225	247	301	370
Volumen	m ³	1,07	1,07	1,3	1,6

BAJA VELOCIDAD								
		DLS-11	DLS-14	DLS-18	DLS-27	DLS-35C	DLS-45C	DLS-60
TAMBOR								
Capacidad de carga (kg) 1:9 / 1:10	Kg	11/10	14/13	20/18	28/25	39/35	47/42	67/60
Volumen	l	100	130	180	250	350	420	600
Diámetro	mm	620	620	700	770	860	860	1048
Profundidad	mm	330	430	470	530	602	723	684
DETALLES GENERALES								
Velocidad de lavado/ de centrifugado	r.p.m.	50/762	50/762	47/714	40/682	45/644	45/644	42,5/505
G Factor	-	200	200	200	200	200	200	150
Nivel sonoro	dB	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Versión Autoservicio	-	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Desagüe doble	-	NO	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.
Sistema de pesaje	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Sistema de volcado	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Opción SLUICE	-	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO
PUERTA								
Alt. centro puerta / Alt. desde base puerta	mm	570/310	570/310	655 / 348	700 / 400	735 / 440	735 / 440	900 / 540
Diámetro	mm	373	373	460	460	560	560	560
POTENCIA								
Motor	kW	1,1	1,1	2,2	3	4	6	5,5
Potencia calorífica (eléctrica)	kW	6	9	12	18	21	21	36
Potencia eléctrica total (modelo eléctrico)	kW	6,3	9,5	12,75	19	22	23	38
Potencia eléctrica total (modelo vapor)	kW	1,1	1,1	2,2	3	4	6	5,5
CONEXIONES								
Toma de vapor (mod. vapor)	inch	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Toma de agua	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Desagüe	inch	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
DIMENSIONES								
Ancho	mm	719	719	788	884	979	979	1225
Profundidad	mm	684	830	840	965	1.066	1.200	1.279
Altura	mm	1.158	1.158	1.307	1.340	1.411	1.411	1.640
Peso neto	kg	217	239	281	340	473	523	930
DIMENSIONES EMBALAJE								
Ancho	mm	800	800	840	930	1.050	1.050	1.360
Profundidad	mm	850	990	1.010	1.150	1.250	1.480	1.480
Altura	mm	1.350	1.350	1.500	1.523	1.670	1.670	1.880
Peso bruto	kg	225	247	301	370	503	553	1.050
Volumen	m ³	1,07	1,07	1,3	1,6	2,2	2,68	3,78

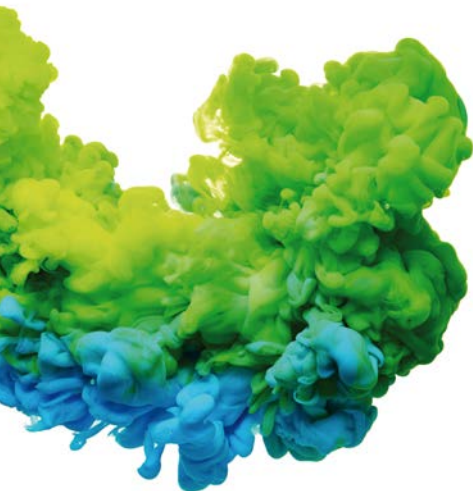

DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

C. Energia, 12 - Pol. Ind. La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorrada
BARCELONA (SPAIN)

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. +34 93 888 71 53
M. +34 649 482 730
domus@domuslaundry.com
export@domuslaundry.com

SERVICIO TÉCNICO

T. +34 93 888 76 73
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS

T. +34 93 888 76 83
parts@domuslaundry.com

ONNERA GROUP



WWW.DOMUSLAUNDRY.COM

