

Planchadoras murales
Wall ironers

La máquina ideal para
tu pequeño negocio

En Domus hemos aplicado la Ecovolution también en las gamas de planchadoras y presentamos tres gamas de avanzadas prestaciones, ideales para negocios pequeños.

Simples, fiables, robustas y económicas, vienen todas con programadores electrónicos para facilitar su funcionamiento. Fáciles de usar, son perfectas para pequeñas cantidades de prendas planas en establecimientos tales como restaurantes, pequeños hoteles, albergues, etc.

La nueva gama ECO-ENERGY es un salto importante en términos de eficiencia, ergonomía para el operario y productividad, gracias al variador de frecuencia, la extracción y las bandas de planchado Nomex estándar.

ECOVOLUTION
by DOMUS

Table with 3 main sections: PLANCHADORAS MURALES WALL IRONERS | Ø 180, PLANCHADORAS MURALES WALL IRONERS | Ø 250, and PLANCHADORAS MURALES WALL IRONERS ECO-ENERGY | Ø 250. Each section contains a table with columns for Roll Diameter, Heating, Roll Length, and various model specifications.

The ideal machine for
your small business

At Domus we have also applied the Ecovolution in the wall ironer ranges and we present three ranges with advanced features, ideal for small businesses.

Simple, reliable, robust and economical, they all come with electronic programmers to facilitate their operation. Easy to use, they are perfect for small amounts of flat garments in businesses such as restaurants, small hotels, youth hostels, etc.

The new ECO-ENERGY range is a significant leap forward in terms of efficiency, ergonomics for the operator and productivity, thanks to the frequency inverter, extraction and standard Nomex ironing belts.

Datos técnicos planchadoras murales /Wall ironers technical data

Table with 10 columns: UNIT, PR-1018, PR-1218, PR-1025, PR-1225, PR-1425, PR-2025, PR-1425 ECO-ENERGY, PR-2025 ECO-ENERGY. Rows include general data (production, dimensions, speed, control, movement), power (heating, motor, total), dimensions (width, depth, height, weight, volume), and packing dimensions.

DOMUS se reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.
\*Desmontar de la extracción en el lado izquierdo para embalar.

DOMUS reserves the right to modify the technical data without notice.
\*Extraction dissembly on left side for packing.



C. Energia, 12 - Pol. Ind. La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorrada
BARCELONA (SPAIN)

DEPARTAMENTO COMERCIAL SALES DEPARTMENT
SERVICIO TÉCNICO AFTER SALES DEPARTMENT
RECAMBIOS PARTS DEPARTMENT
Contact information including phone numbers, email, and website.

ONNERA GROUP



2022

Planchadoras murales
Wall ironers



ECOVOLUTION
by DOMUS

PR 1018 - 1218

Ø 180 mm

Programador electrónico


Botón marcha/paro. Permite seleccionar entre 4 temperaturas.

Electronic microprocessor

Start/stop button. The user can choose between 4 temperatures.

Movimiento de cubeta manual, mediante pedal

Manual bed lifting, by pedal

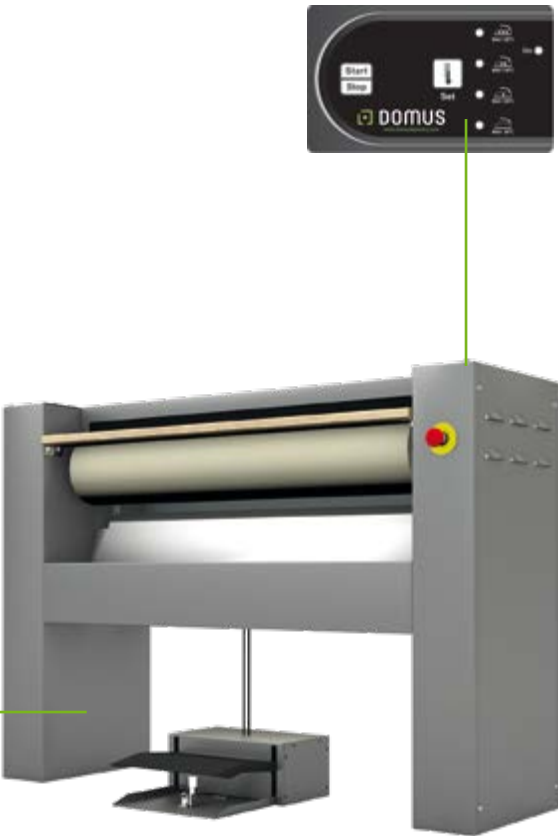

CARACTERÍSTICAS Ø180 mm

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción y recepción frontal de las prendas.                                                  |
| Ancho del rodillo: de 1 metro y 1,2 metros.                                                       |
| Mueble exterior en skinplate y panel superior en acero inoxidable.                                |
| Cubeta en aluminio anodizado.                                                                     |
| Elevación manual de la cubeta.                                                                    |
| Barra salvadedos.                                                                                 |
| Programador electrónico: inicio/paro. Selección de temperatura.                                   |
| Calefacción eléctrica.                                                                            |
| Rodillo recubierto en poliéster y funda de algodón.                                               |
| Modelo Nomex: con muletón y funda Nomex, que permite trabajar a altas temperaturas, hasta 190 °C. |

FEATURES Ø180 mm

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Front feed and return.                                                 |
| Roll width: 1 metre and 1,2 metres.                                    |
| Panels in skin plate. Top panels in stainless steel.                   |
| Chest in anodized aluminium.                                           |
| Manual lifting of the chest.                                           |
| Fingerguard.                                                           |
| Electronic control: start/stop. Temperature selection.                 |
| Electric heating.                                                      |
| Roll covered in polyester and cotton felt in standard model.           |
| Nomex model: possibility to work at higher temperatures, up to 190 °C. |

PR 1025 - 1225 - 1425 - 2025

Ø 250 mm

Microprocesador electrónico

que permite controlar la temperatura de planchado de la máquina de una forma más precisa y rápida

Electronic microprocessor

which allows to easily control the ironing temperature of the machine



Activa el movimiento de la cubeta de forma automática

Automatic activation of the bed lifting

CARACTERÍSTICAS Ø250 mm

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción y recepción frontal de las prendas.                                                  |
| Ancho del rodillo: de 1 metro a 2 metros.                                                         |
| Mueble exterior en skinplate y panel superior en acero inoxidable.                                |
| Cubeta en aluminio anodizado.                                                                     |
| Elevación automática de la cubeta, mediante fotocélula.                                           |
| Barra salvadedos.                                                                                 |
| Programador electrónico: pantalla digital. Selección precisa de la temperatura.                   |
| Calefacción eléctrica.                                                                            |
| Rodillo recubierto en poliéster y funda de algodón en modelo estándar.                            |
| Modelo Nomex: con muletón y funda Nomex, que permite trabajar a altas temperaturas, hasta 190 °C. |

FEATURES Ø250 mm

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Front feed and return.                                                 |
| Roll width: 1 metre to 2 metres.                                       |
| Panels in skin plate. Top panels in stainless steel.                   |
| Chest in anodized aluminium.                                           |
| Automatic lifting of the chest by photocell.                           |
| Fingerguard.                                                           |
| Electronic control: digital screen. Accurate temperature control.      |
| Electric heating.                                                      |
| Roll covered in polyester and cotton felt in standard model.           |
| Nomex model: possibility to work at higher temperatures, up to 190 °C. |

PR-1425 - PR-2025

ECO-ENERGY

Ø 250 mm

Nuevo

Microprocesador electrónico M:

pantalla digital con velocidad y temperatura. Velocidad ajustable de 1,5 a 6 m/min. modo Auto.

New

New M programmer

digital screen with speed and temperature display. Adjustable speed from 1,5 to 6 m/min. Auto mode.

Variador de frecuencia y extracción: más productividad

No hay elevación de la cubeta, funciona como una calandra, más productividad y eficiencia.

Speed inverter and extraction: more productivity

No chest lifting, it operates like a flatwork ironer, more productive and more efficient.



CARACTERÍSTICAS Ø250 mm ECO-ENERGY

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción y recepción frontal de las prendas.                                                                                                                                 |
| Ancho del rodillo: 1,4 metros y 2 metros.                                                                                                                                        |
| Mueble exterior en skinplate y panel superior en acero inoxidable.                                                                                                               |
| Sin elevación de la cubeta, funciona como la calandra.                                                                                                                           |
| Barra salvadedos.                                                                                                                                                                |
| Variador de frecuencia y extracción: más productividad.                                                                                                                          |
| Nuevo programador electrónico M: ajuste de la temperatura y la velocidad, modo Auto: ajuste automático de la velocidad en función de la temperatura seleccionada, más eficiente. |
| Calefacción eléctrica.                                                                                                                                                           |
| Rodillo recubierto en Nomex estándar, que permite trabajar a altas temperaturas, hasta 190 °C.                                                                                   |

FEATURES Ø250 mm ECO-ENERGY

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front feed and return.                                                                                                                                          |
| Roll width: 1,4 metre and 2 metres.                                                                                                                             |
| Panels in skin plate. Top panels in stainless steel.                                                                                                            |
| No chest lifting, it operates like a flatwork ironer.                                                                                                           |
| Fingerguard.                                                                                                                                                    |
| Speed inverter and extraction: more productivity.                                                                                                               |
| New M electronic control: adjustable temperature and speed, Auto mode: automatic adjustment of the speed according to the selected temperature, more efficient. |
| Electric heating.                                                                                                                                               |
| Roll covered in Nomex as standard: possibility to work at higher temperatures, up to 190 °C.                                                                    |